

联合作战人机协同博弈挑战赛

智能体开发与应用指南

国防科技大学系统工程学院

中国电子科技集团公司第五十二研究所

二〇二六年八月

目 录

1 概述	1
1.1 智能体开发与使用流程.....	1
1.2 项目工程架构介绍.....	1
1.3 智能体开发与运行 python 环境.....	2
2 智能体开发与训练	3
2.1 智能体开发	3
2.2 智能体训练	16
2.3 训练结果可视化	20
3 智能体人机协同应用.....	23
3.1 智能体调度功能介绍.....	23
3.2 智能体调度使用	28
3.3 智能体调度调试方法.....	34
附件：	37
附件 1： 智能体控制接口.....	37
附件 2： 注意	46

1 概述

1.1 智能体开发与使用流程

智能体开发与训练框架封装了连接灵弈智能推演平台、订阅并解析态势数据、数据处理、推演流程控制等大量而繁琐的底层编码，为选手提供基于灵弈平台的智能体 Python 开发环境和接口，选手可专注于战术战法实现和算法设计。

在赛前准备阶段，选手在智能体开发与训练框架内对智能体进行开发、训练和调试工作。

在比赛使用阶段，选手将智能体文件保存至灵弈客户端的指定路径下，即可在灵弈客户端界面中使用智能体进行比赛。步骤为：打开灵弈客户端-智能体调度按钮，根据界面提示导入单个智能体或者智能体配置，添加智能体控制的元素，点击运行。

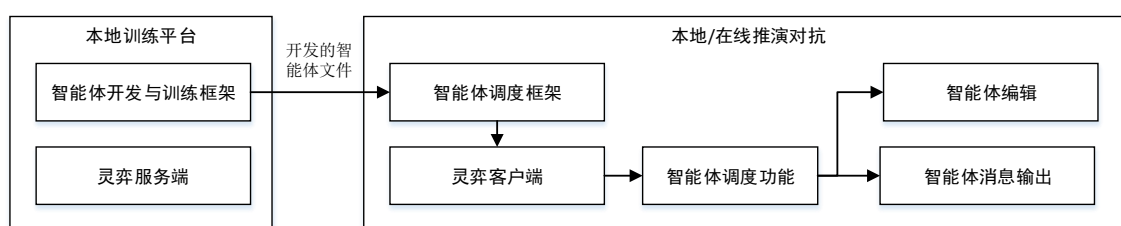


图 1 智能体开发与使用流程

1.2 项目工程架构介绍

在灵弈智能体开发框架中可以自定义实现规则智能体和强化学习智能体的二次开发，强化学习智能体可以自定义配置它的训练参数（学习率、训练数据批次、停止条件等）、动作空间、状态空间、奖励函数，并根据动作输出自定义调用指令接口；规则智能体能够根据态势自定义指令调用，例如设置单元航线、打击目标或创建任务等。

项目工程文件总体内容如下图所示：

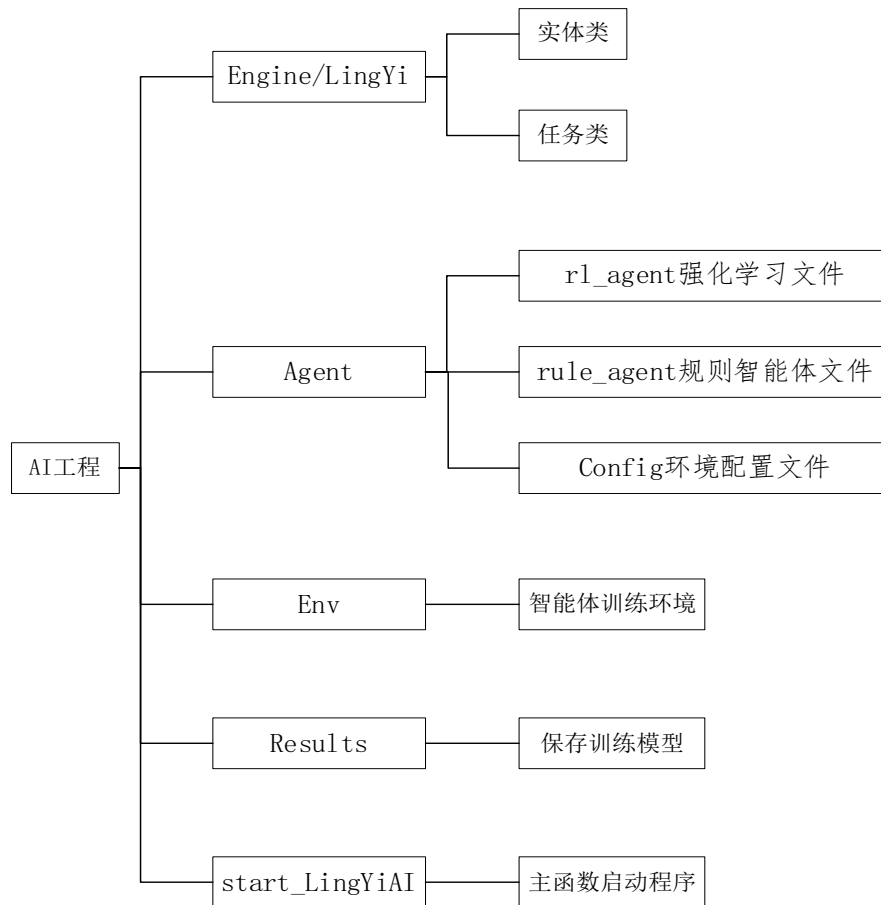


图 2 工程文件简介

Engine/LingYi 主要包括灵弈文件夹中的底层推演环境，包括态势接收与处理程序、各指令接口文件（推演方、任务和实体类等）等；

Agent 主要包含 rule_agent 目录、rl_agent 目录、config.py 等文件。其中 rl_agent 主要包括保存用户开发的强化学习智能体类文件（包含状态空间处理、动作空间设置、奖励函数、指令接口等）；rule_agent 目录存放用户开发的规则智能体类文件；config.py 是推演环境配置文件，包含强化学习智能体/规则智能体配置，推演引擎相关配置等；

Env 主要配置智能体训练环境；

start_LingYiAI 主函数启动程序。

1.3 智能体开发与运行 python 环境

本智能体开发平台暂仅支持 windows 系统上 Python3.9 版本。已提供 python 运行环境 ray210. 如已下载安装灵弈客户端，ray210 存放于目录” LingYi\intelligent\new_env”，已包含机器学习开发包 tensorflow 和 pytorch.

如需安装其他所需 Python 库。进入训练平台提供的 python 运行环境 ray210 (python 版

本 3.9) 所在目录（确保该目录下有 python.exe 文件），鼠标右键单击空白处，左键单击“在终端中打开”。

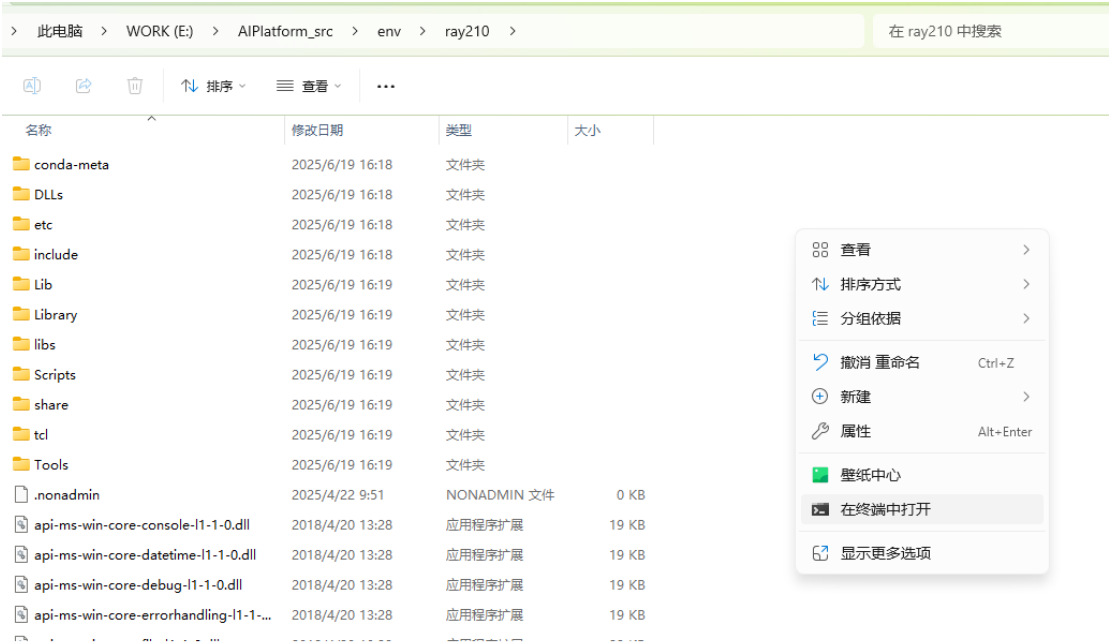


图 3 安装 python 其他库示例

如果电脑处在联网状态下，键入`.\python.exe -m pip install [包名]`，即可安装该库。其他与 `pip` 相关的指令均可使用，可以自行指定镜像源、版本号等。

示例：安装 `rtree` 包，`.\python.exe -m pip install rtree`

如果电脑处在非联网状态下，则需要事先下载该库的 `whl` 文件，并存放在某一路径下（该路径不包含中文），键入`.\python.exe -m pip install [库所处路径/xxxx.whl]`，即可安装该库。下载的 `whl` 文件必须与 `python` 版本和系统架构匹配。

示例：安装 `D:\package\geographiclib-2.0-py3-none-any.whl`，`.\python.exe -m pip install D:\package\geographiclib-2.0-py3-none-any.whl`

注意：请尽量使用完整灵弈提供的 `Python` 环境，如参赛队伍开发的智能体使用的 `Python` 环境依赖其他 `Python` 库，如果此队伍进入线下总决赛，请自行提供完整 `Python` 环境，并确认替换灵弈 `Lingyi\intelligent\new_env\ray210` 目录后可灵弈正常应用智能体。

2 智能体开发与训练

2.1 智能体开发

智能体开发平台准备，需下载灵弈智能推演平台，点击下方按钮“单机版启动”，第一次运行会弹出授权提示框（注意初次运行，“正在初始化...”界面会挡住授权框，需移走“正在初始化...”界面）。联系平台提供方，授权完毕后，可正常使用灵弈进行推演、智能体开

发等。注意需下载灵弈推演引擎 `lyengine` 目录（包含 `Plat.exe`）后，存放到客户端安装目录下 `Data` 目录下，方可正常运行灵弈单机版，最终目录示例：`"D:\LingYi\Data\lyengine"`。

进行智能体开发，首先需确定智能体适用想定场景，运行灵弈单机版，客户端中加载人机协同专项赛比赛想定或其他想定，查看智能体所在推演方的态势、作战目标，形成作战思路，规划作战过程，再用 `python` 脚本实现作战计划或者进行作战探索（机器学习）。

在此智能体开发框架中，智能体可以是使用运筹优化和专家规则的规则智能体；也可以是强化学习智能体，本框架已集成 `PPO`、`DQN` 等强化学习算法，可进行算法及其参数配置，设计神经网络模型，编写平台指定的观测生成、动作设置等函数，进行智能体开发和智能体训练优化。

智能体开发，已提供单机版模式，`agent/config.py` 中函数 `"get_server_mode_config"` 配置模式 4（单机版），并在函数 `"get_server_config"` 中配置灵弈推演引擎（`Plat.exe`）安装存储路径 `"temp_dict['game_server']['server']['lypath']"`，示例安装路径为 `"D:\LingYi\Data\lyengine"`（旧版为 `D:\LingYi\lyserver`）。

另外，`"get_server_config"` 函数里，配置推演想定、推演速度、推演运行局数、智能体决策间隔等其他推演运行参数。

环境配置配置完毕后，可进行智能体配置，`agent/config.py` 中函数 `get_rule_dict` 配置规则智能体，函数 `get_rl_agent` 配置强化学习智能体。

灵弈授权完毕，可正常单机模式加载想定运行后，`agent/config.py` 中环境配置和智能体配置完成后，运行平台提供的 `start_LingYiAI.py` 脚本（`python` 运行环境查看本文 1.3 章节），可拉起推演引擎并运行智能体，即进入智能体运行或训练过程中。

运行中，框架依据配置的智能体类生成相应对象；每局推演加载完想定后，自动调用一次初始化函数（智能体 `initial` 函数），然后每到推演决策间隔时间（`agent/config.py` 中 `"get_server_config"` 函数配置决策间隔时间）自动调用一次智能体的步进函数，即 `step` 函数（规则智能体）或 `step_rl` 函数（强化学习智能体）。

如需要界面上查看智能体推演运行过程，推演界面上检验智能体指令下达结果，有两种方式：

1：配置环境和智能体后，运行 `start_LingYiAI.py` 脚本，即调用开发完成的智能体运行，代码 IDE 界面查看到端口输出（默认：`dds_port:22001`，`rpc_port:21001`）。打开灵弈软件，不要登录，点击“局域网启动”按钮，弹出的服务器设置界面中，输入 `python` 程序运行计算机 IP 和端口等信息（推演 IP 即智能体运行机器 IP 地址，`dds_port` 表示 DDS 端口，`rpc_port` 表示房间端口，忽略 Redis 相关信息设置），点击确定，进入客户端局域网模式，可在灵弈界面上查看智能体训练推演过程。

2：打开灵弈软件，不要登录，选择单机版启动，加载所需想定后，在智能体调度菜单中，点击智能体编辑按钮，在智能体编辑对话框中，点击左下角“+”符号，可导入开发完成的智能体并运行智能体，客户端即可进行加载智能体进行推演，详见本文 3.1 章节。

智能体开发流程图如下。

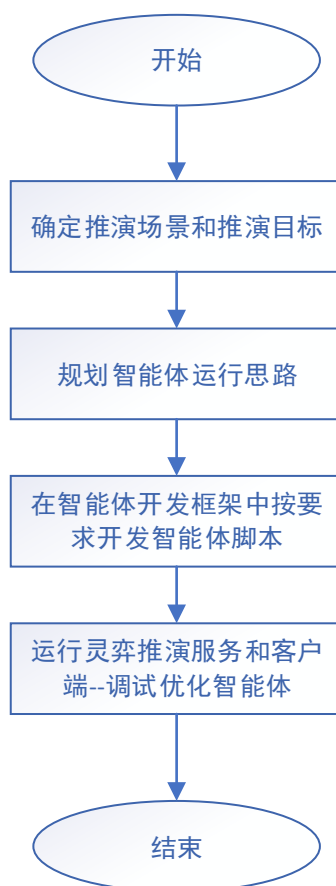


图 4 智能体开发流程图

灵弈客户端影响推演过程的所有操作（即非查看单元编成、查看武器详情等查看浏览单元数据操作，显示探测范围等），设置飞机等单元航路、创建打击等任务或设置地导条令等操作，都有对应智能体控制接口，在附件 1 或 Edge 等浏览器运行 `engine\LingYi\doc\接口查询.html`，可查看或搜索所有控制接口。

2.1.1 强化学习智能体开发

开发强化学习智能体可通过 2.1.1.1 节开发包含智能体类的 `python` 脚本文件，将文件放入目录 `agent\rl_agent` 中。再通过 2.1.1.3 节把开发好的智能体类配置进入智能体开发框架，如图 13，运行平台提供的 `start_LingYiAI.py` 脚本，调试并训练智能体。

强化学习智能体示例：`agent\rl_agent\fighter_agent\Fighter.py`。

2.1.1.1 智能体开发

➤ 概要

`Agent` 类继承自强化学习基类 `RLAgentBase`，`RLAgentBase` 类目前实现了智能体基础接

口，主要实现接口包括 Act_trans、Obs_trans、Get_reward、Load_model 接口，用户可以参考 agent\rl_agent\fighter_agent\Fighter.py 中的 class Agent（RLAgentBase）进行改写。

强化学习智能体类实现过程中需要经过以下几个步骤实现，首先 ray 框架返回 config 中配置的动作空间(假设为离散动作空间[3,2,2])，该抽象的动作空间调用接口 act_trans 将动作空间转换为引擎能够读取的动作字典并且进行指令下发；

指令下发完成后智能体进行态势更新，通过更新的态势来评估动作指令的有效性，为方便神经网络进行态势输入，调用接口将 obs_trans 将推演过程中的态势抽象为神经网络输入的态势；同时为更直观的反馈动作空间的有效性，使用 get_reward 接口进行奖励函数计算来评估当前动作；

Ray 框架中的主要流程为输入动作字典，引擎进行动作字典转换并且进行下发；更新态势，将态势转换为 ray 框需要的态势字典，计算 reward 值评估动作价值；

当模型训练好以后，调度过程中需要强化学习智能体使用已经训练好的模型进行使用，因此在智能体初始化过程中需要调用接口 load_model 加载已经训练好的神经网络模型；

接下来对其中的几个重要函数接口进行详细介绍：

Act_trans:该接口主要进行动作指令的转换，将决策模型的决策指令数列转换为引擎的可执行指令格式,以下是策略学习过程中主要进行的指令转换流程：

环境信息 -> 学习策略() -> 指令数组 -> 指令转换() -> 可执行指令

Obs_trans:态势空间转换接口，将引擎返回的观测信息转换为决策模型可执行的观测信息数列。

Get_reward: 进行奖励函数设置来控制智能体的训练目标。

以上接口在训练过程中智能体对象每进行一次决策都会调用；load_model 接口在智能体应用过程中（调度、推演）会被调用一次；

Load_model: 加载神经网络模型(调度情况下使用，智能体会读取训练好的强化学习模型进行动作输出)。

以上接口在强化学习智能体实现过程中都会调用，以实现智能体在 ray 框架与灵弈引擎之间的连接；

当模型训练完成后，在推演过程中调用强化学习智能体需要与 ray 框架完全独立，因此需要调用步进接口实现神经网络动作空间的转换、指令下发等；在训练过程中智能体在 ray 框架下进行训练，训练框架会调用 act_trans，obs_trans，get_reward 接口。

在智能体训练时每一个单位时间都会经过[ray 框架-> 离散动作空间-> act_trans（动作指令转换）-> obs_trans (观测空间转换)-> reward(计算奖励数值) -> 返回 obs 与 reward 给 ray] 的流程,因此 obs_trans,get_reward,act_trans 在每个单位推演时间都会调用；

在调度应用时，在智能体应用开始会自动调用一次 `load_model` 进行神经网络的读取与调用，之后不再调用；在每个单位推演时间内都会调用智能体 `step` 接口（选手可参考示例，在 `step` 接口中调用 `step_rl` 接口），智能体仅通过调用 `step` 接口实现神经网络的动作空间输出与动作空间转换(在 `step` 函数内部实现，不需要再单独调用 `act_trans` 等)；

在训练时会调用 `step_rl` 函数进行内部的指令下发，选手根据设计的强化学习智能体的功能要求在 `step_rl` 中编写智能体逻辑。

➤ 智能体初始化配置

强化学习智能体类继承自基类 `Agent`，初始化过程中首先设定其的状态空间和动作空间，方便后边进行神经网络计算，防止出现维度错误；状态空间通过 `gym.spaces.Box` 进行定义，该数据类型用于定义连续值多维空间的数据类型，状态空间维度设置为 316；动作空间通过 `gym.spaces.MultiDiscrete` 进行定义，该数据类型为多维离散动作空间，离散动作空间维度设置为[3,2,2]。

在初始化配置中输入该场景下我方实体配置数量以及敌方实体配置数量，方便后边进行奖励函数的计算。同时还要指定神经网络模型，即该智能体所对应的神经网络：

```
class Agent(RLAgentBase):
    """灵犀战斗机智能体"""
    action_space: gym.Space = gym.spaces.MultiDiscrete([3, 2, 2]) # 动作空间维度---必须定义
    observation_space: gym.Space = gym.spaces.Box(low=-np.inf, high=np.inf, shape=(316,)) # 状态空间维度---必须定义

    def __init__(self, agent_conf: dict = None):
        """配置状态空间、动作空间"""
        if agent_conf is None:
            agent_conf = {}
        super().__init__(agent_conf)
        self.aircraft_fuel = 8 # 表示已经消耗70%油了
        # self.model = None # 智能体神经网络模型，客户端调度使用时需加载模型用于决策
        # 用户需重写load_model函数，加载生成模型，训练时在智能体脚本的model目录下会存储模型文件，例如"model_626.h"，代表第626次训练的模型
        self.action_dim = [3, 2, 2] # 动作空间维度
        self.max_missile_num = 6 # 单架战斗机导弹最大挂载
        self.teammate_fighter_num = 4 # 友方战斗机最大数量
        self.teammate_bomber_num = 5 # 友方轰炸机最大数量
        self.teammate_aew_num = 2 # 友方预警机最大数量
        self.enemy_aircraft_num = 12 # 敌方战斗机最大数量
        self.enemy_ship_num = 5 # 敌方舰艇最大数量
        self.crt_select_airs = set() # 客户端应用时，当前已编辑的单元
        self.patrol_mission = None
```

图 5 智能体初始化函数代码示例

➤ 动作空间设计与指令下发

强化学习智能体动作空间在 ray 框架中需设计为离散向量，其设计为 `MulitDiscrete` 多维离散动作空间[3,2,2]；同时也可以为单维离散动作空间[12]，对其进行解码操作可以得到对应的动作序列指令：

```
action_space: gym.Space = gym.spaces.MultiDiscrete([3, 2, 2]) # 动作空间维度
```

图 6 离散动作空间设置代码示例

第一个维度控制机动和武器开关，第二个维度控制雷达开关，第三个维度控制电子干扰开关；`act_trans` 接口接收离散动作指令转换为智能体下一时刻的航路点以及飞行高度，武器

挂载情况，雷达开关情况和电子干扰开关情况：

```
> >>> 'course' = {list: 1} [(15.21999, 112.30394)]
10 01 'height' = {float} 10000.0
> >>> 'weapon' = {dict: 3} {'contact_id': '3jkq5j-0hn8g250nno91', 'mount_id': 25098, 'weapon_id': 3413}
10 01 'radar' = {bool} True
10 01 'disturb' = {bool} True
```

图 7 返回的动作空间字典示例

上面的动作空间字典会返回传输到 ray 框架中的 `action_trans_dict` 中，然后再输入到灵弈环境中的 `deduction` 中进行底层的指令下发：

```
red_step_obs[0], blue_step_obs[0] = self.env.step(agents_info=self.agents,
                                                  action_dict=action_trans_dict,
                                                  rule_agent = self.rule_agent,
                                                  rule_obs = rule_obs)
```

图 8 动作指令传入到 Deduction 中

`self.env` 指向的为 `Deduction` 类，该类主要负责灵弈环境的推理，在 `Deduction` 中的 `step` 子函数中进行智能体指令的下发：

```
# 执行智能体动作
player.step_rl(self.time_elapsed, player_situation, agents_info, action_dict)
```

图 9 在 Deduction 中进行指令下发

`Player` 指向的为本场景的红方智能体，因此通过调用红方智能体中的 `step_rl` 函数进行指令下发：

```

def step_rl(self, time_elapse, situation, action_dict):
    """
    基于博弈算法框架输出的动作驱动相应装备执行相关指令
    推理应用使，调度框架会自动调用此函数
    每个强化学习描述每步决策调用一次，请在函数里实现所有多智能体的动作调用
    :param time_elapse:int, 推演仿真时间，单位：秒，取值0-推演总时间秒数
    :param situation: tuple, 单元字典和探测到的目标字典, units dict, contacts dict
    :param action_dict: dict, 智能体的单元id和动作, key:单元guid, value:动作信息字典, 从act_trans函数计算而来
    :return:
    """
    # 根据智能体控制对象的单元id，获取单元对象，调用接口下发动作指令
    for agent_unit_id, agent_action in action_dict.items():
        agent_unit = self.get_unit(agent_unit_id) # 获取到智能体对象
        if agent_unit is not None:
            # 取消智能体上一时刻的所有目标，以免影响当前攻击指令下发
            agent_unit.attack_drop_target_all()
            # 取消上一时刻的航路点，以免影响当前航路点指令下发
            agent_unit.clear_plotted_course()
            if "weapon" in agent_action:
                contact_guid = agent_action['weapon']['contact_id']
                weapon_id = agent_action['weapon']['weapon_id']
                if contact_guid and weapon_id:
                    # 2.1 机动中执行追击敌方飞机目标 打击目标发射1枚弹
                    agent_unit.attack_weapon_allocate_to_target(contact_guid, weapon_id, 1)
            elif "course" in agent_action:
                # 2.2 机动中执行左飞、右飞
                agent_unit.plotted_course(agent_action["course"]) # 实体航线规划
            # 2.3 传感器指令下发
            agent_unit.EMCON_Obey_doctrine(False) # 智能体单元不用遵循电磁管控命令
            agent_unit.switch_radar(agent_action["radar"]) # 智能体单元雷达开关

```

图 10 在 step_rl 中进行底层的指令下发代码示例

可以看到在 step_rl 中根据接收到的动作指令调用接口 attack_weapon_allocate_to_target、plotted_course、switch_radar 进行智能体攻击、机动、传感器指令的下发。

➤ 智能体观测空间设计

智能体的观测空间主要包括以下几个部分：

```

# 获取智能体的自身属性信息，维度为10
agent_obs.extend(self._get_agent_attribute_info(aircraft_info=aircraft_info))
# 获取智能体的雷达信息，维度为3
# agent_obs.extend(self._get_agent_radar_info(sensors_info=aircraft_info.Sensors))
# 获取智能体电子干扰信息，维度为16
agent_obs.extend(self._get_agent_distrub_info(sensors_info=aircraft_info.Sensors))

# 获取智能体导弹信息，维度为18
agent_obs.extend(self._get_agent_missile_info(loadouts_info=aircraft_info.Loadouts))

# 获取智能体友机信息(包括战斗机和轰炸机)，维度为136
agent_obs.extend(self._get_agent_teammate_info(aircrafts_info=red_obs.aircrafts))

# 获取智能体敌方目标信息，维度为136
agent_obs.extend(self._get_agent_enemy_info(aircrafts_info=red_obs.aircrafts,
                                             contacts_info=red_obs.Contacts))

```

图 11 观测空间态势信息代码示例

分别为自身属性信息(维度为 10)，传感器信息（维度为 16），导弹信息（维度为 18），友方信息（维度为 136），敌方目标信息（维度为 136），总维度为 316。

每一个维度的信息都调用对应的接口对态势空间进行处理提取到需要的智能体观测空间信息，选手可以需要设计不同的观测空间；

```
def get_agent_attribute_info(self, aircraft_info):  
    """  
    获取飞机的属性信息  
    Args:  
        aircraft_info: 飞机的全部态势信息  
    Returns:  
        attribute_obs: 飞机的属性信息  
    """  
    attribute_obs: list = []  
    attribute_obs.append(aircraft_info.Lon) # 智能体经度  
    attribute_obs.append(aircraft_info.Lat) # 智能体纬度  
    attribute_obs.append(aircraft_info.CurrentAltitude) # 智能体高度  
    attribute_obs.append(aircraft_info.CurrentSpeed) # 智能体速度  
    attribute_obs.append(aircraft_info.CurrentHeading) # 智能体航向角  
    attribute_obs.append(aircraft_info.Pitch) # 智能体俯仰角  
    attribute_obs.append(aircraft_info.Roll) # 智能体翻滚角  
    attribute_obs.append(aircraft_info.Status) # 智能体存活状态  
    attribute_obs.append(aircraft_info.FuelState) # 智能体燃油状态  
    attribute_obs.append(aircraft_info.FuelRate) # 智能体燃油速率  
    return attribute_obs
```

图 12 获取飞机属性信息接口代码示例

2.1.1.2 强化学习智能体单元等参数配置

选手可以配置推演方下强化学习智能体。

- 代码路径
 \agent\config.py 中，配置接口为类 LingYiConfig 中的 get_rl_agent 接口。
- 参数配置

```

@classmethod
def get_rl_agent(cls):
    """
    用户需要在下方配置使用的强化学习智能体以及控制的单元，智能体类
    """
    rl_dict: dict = \
    {
        "红方": {
            "agents": {
                'redFighterT50': { # 强化学习智能体描述--此为战斗机，用于空战学习训练
                    "class": FighterAgent, # 智能体类，用户基于基类RLAgentBase开发的子类，
                    "unit": ['T-50型 #1', "T-50型 #2", "T-50型 #3", "T-50型 #4"], #
                    # 单元名列表，智能体控制的单元，强化学习会给每个单元建立一个智能体
                    "contact": [], # 情报名列表，情报参数，可以客户端里智能体调度动态配置，示例：['空中#1', '空中#2']
                    "point": [] # 参考点名列表，参考点参数，可以客户端里智能体调度动态配置，示例：['RP-112', 'RP-113', 'RP-114']
                },
                # 可以继续添加红方强化学习智能体，注意：智能体越多可能越不容易奖励值收敛，不容易训练出好的效果
            },
            "enemy": "蓝方" # 敌方，用于强化学习训练时状态输入和奖励计算
        },
        "蓝方": {
            "agents": {
                'blueFighterF22': { # 强化学习智能体描述
                    "class": BlueFighterAgent, # 智能体类，用户基于基类RLAgentBase开发的子类，
                    "unit": ["F-22A型 #1", "F-22A型 #2"], # 单元名列表，强化学习会给每个单元建立一个智能体
                    "contact": [], # 情报名列表，情报参数，可以客户端里智能体调度动态配置
                    "point": [] # 参考点列表，参考点参数，可以客户端里智能体调度动态配置
                },
                'blueFighterF35': { # 强化学习智能体描述
                    "class": BlueFighterAgent, # 智能体类，用户基于基类RLAgentBase开发的子类，
                    "unit": ["F-35FA 型 #1", "F-35C 型 #2"], # 单元名列表，强化学习会给每个单元建立一个智能体
                    "contact": [], # 情报名列表，情报参数，可以客户端里智能体调度动态配置
                    "point": [] # 参考点列表，参考点参数，可以客户端里智能体调度动态配置
                }
            },
            "enemy": "红方" # 敌方，用于强化学习训练时状态输入和奖励计算
        }
    }
    return rl_dict

```

图 13 强化学习智能体单元等参数配置

选手需要输入有强化学习智能体的对应推演方，agents 中包含需要强化学习智能体名称类型，以及该类型包含的强化学习智能体类、智能体名称列表、情报列表（可选）、参考点列表（可选）等；

字典最外层指定智能体的隶属方(如红方、蓝方)，然后在键值 agents 内指定调用的强化学习智能体描述(如“redFighterF22”，用户可以自定义编辑)，然后在描述内的字典需要包括 class,unit,contact,point 等键值，class 为调用的对应强化学习智能体类别，即基于 AgentBase 开发的子类名称；unit 中包含该想定中需要指定该类强化学习智能体的单元名称，每个单元会自动生成一个智能体进行训练；contact 与 point 分别为目标参数和区域位置点参数；可在智能体类中通过属性“client_info”获取配置参数数据。

2.1.1.3 学习策略配置

- 选手可以配置智能体不同的学习策略。
- 代码路径
 - \agent\config.py 中,配置接口为类 LingYiConfig 中的 get_multiagent_config 接口。
- 策略配置
 - 如果选手想尝试分布式学习策略/混合式学习策略/集中式策略，选手只需要修改策略映

射条件，将对应智能体映射到用户想要映射的策略中，下面的示例中 `config` 中根据当前智能体的飞机类型进行分类，同一个飞机类型的智能体映射到同一个策略下（混合式学习策略），如下图所示：

```
class LingYiConfig(TrainTaskConfig):
    def get_multiagent_config(cls, args: dict) -> dict:
        # agent description列表
        agent_des_list = []
        agent_map_policy_dict = {}
        policies: Policies = {}
        for index, agent in enumerate(agents):
            agent_id = agent.uid
            if agent.agent_type not in agent_des_list:
                policy_id: str = "policy_%d" % len(agent_des_list) # 智能体对应的策略
                agent_des_list.append(agent.agent_type)
            else:
                policy_index = agent_des_list.index(agent.agent_type)
                policy_id: str = "policy_%d" % policy_index # 智能体对应的策略
            module_path = cls.get_class_file_path(type(agent))
            policy_module_path[policy_id] = os.path.join(module_path, 'model', agent.agent_type)
            agent_map_policy_dict[agent_id] = policy_id
            if policy_id not in policies.keys():
                policies[policy_id] = PolicySpec(
```

图 14 混合式策略分布示例

用户还可以根据自己的需求进行策略映射修改，如根据智能体名称进行映射，这中情况下每一个智能体都会映射到不同的策略，即分布式策略；同时用户也可以将所有智能体映射到一个策略，即集中式策略；

```

for index, agent in enumerate(agents):
    agent_id = agent.uid
    if agent.agent_type not in agent_des_list:
        policy_id: str = "policy_%d" % len(agent_des_list) # 智能体对应的策略
        agent_des_list.append(agent.agent_type)
    else:
        policy_index = agent_des_list.index(agent.agent_type)
        policy_id: str = "policy_%d" % policy_index # 智能体对应的策略
    module_path = cls.get_class_file_path(type(agent))
    policy_module_path[policy_id] = os.path.join(module_path, 'model', agent.agent_type)
    agent_map_policy_dict[agent_id] = policy_id
    if policy_id not in policies.keys():
        policies[policy_id] = PolicySpec(
            observation_space=agent.observation_space,
            action_space=agent.action_space,
            config={
                "model": {"custom_model": agent.model},
            }
        )
        policies[policy_id].agent_type = agent.agent_type # 另外存储策略的算法描述

def policy_mapping_fn(_agent_id, episode, worker, **kwargs):
    return agent_map_policy_dict[_agent_id]

def is_policy_to_train(pid, batch=None):
    return pid == list(policies.keys())

multiagent_config = {
    "agent_map": agent_map,
    "policies": policies,
    "policy_mapping_fn": policy_mapping_fn,
    "policies_to_train": list(policies.keys()), # policies_to_train,
    "policy_module_path": policy_module_path # 用于存储策略的模型路径
}

return multiagent_config

```

图 15 策略配置

键值“agent_map”包含所有的强化学习智能体；

键值“policies”包含所有生成的强化学习策略；

键值“policy_mapping_fn”为策略映射字典，即每一个策略所控制的强化学习智能体；

键值“policies_to_train”为需要进行训练的强化学习策略。

2.1.2 规则智能体开发

开发规则智能体可通过 2.1.2.2 节开发包含智能体类的 python 脚本文件，将文件放入目录 agent\rule_agent 中。再通过 2.1.2.1 节把开发好的智能体类配置进入智能体开发框架。如图 16，运行平台提供的 start_LingYiAI.py 脚本，调试并运行规则智能体。

规则智能体示例：agent\sample\unit_agent.py 或 mission_doctrine_agent.py，规则智能体配置示例：agent\sample\config.py。

2.1.2.1 规则智能体单元配置

选手可以配置推演方下规则智能体单元。

- 代码路径
agent\config.py 中，配置接口为类 LingYiConfig 中的 get_rule_dict 接口。
- 参数配置

```
def get_rule_dict(self):
    """
    规则智能体配置
    用户需要在下方配置使用的规则智能体以及单元参数、情报或参考点（区域），智能体类
    """
    rule_dict = {
        "红方": {
            "redmission": # 规则智能体描述---可以用户自定义
            {
                "class": MissionAgent, # 智能体类，用户基于基类RuleAgentBase开发的子类
                "unit": [], # 单元名列表，可以客户端里智能体调度动态配置，这里此规则智能体无需单元参数
                "contact": [], # 情报名列表，可以客户端里智能体调度动态配置
                "point": [] # 参考点名列表，可以客户端里智能体调度动态配置
            },
        },
        "蓝方": {
            "blueAirbat": # 规则智能体描述---可以用户自定义
            {
                "class": BlueAirBat, # 智能体类，用户基于基类RuleAgentBase开发的子类
                "unit": ["F-15K型 #1", "F-15K型 #2", "F-5F型 #1", "F-5F型 #2", "F-5F型 #3",
                        "F-5F型 #4", "F-5F型 #5"], # 单元名列表，可以客户端里智能体调度动态配置，这里在训练框架中预先配置好
                "contact": ['空中#1', '空中#2'], # 情报名列表，可以客户端里智能体调度动态配置
                "point": ['RP-01', 'RP-02', 'RP-03'] # 参考点名列表，可以客户端里智能体调度动态配置
            },
        },
    }
    return rule_dict
```

图 16 规则智能体参数配置

字典主要包含推演方设置、规则智能体描述。其中规则智能体描述中选手可以配置“unit”、“contact”、“point”的。

键值“contact”包含需要打击的敌方目标信息；


键值“point”包含规则智能体需要前往的路径点信息；

键值“unit”包含规则智能体控制的我方单元名称。

通过以上字典选手可以配置智能体执行期望的区域作战与目标打击等，例如仅控制配置的单元只需要配置 unit 字典与 class 来指定具体的规则智能体类；或者想要控制智能体单元仅在期望的区域中作战，只需要配置 point 键值来指定智能体想要作战的区域；如果想要智能体打击特定的目标，配置 contact 键值来指定智能体攻击对象；可在智能体类中通过属性“client_info”获取配置的参数数据。

2.1.2.2 规则智能体开发

选手可以继承 RuleAgentBase 类编写自己的规则智能体类，调用需要实现的接口，可调用的接口在 operatorbase.py 中的 RuleAgentBase 类接口，可调用部分接口如下图。

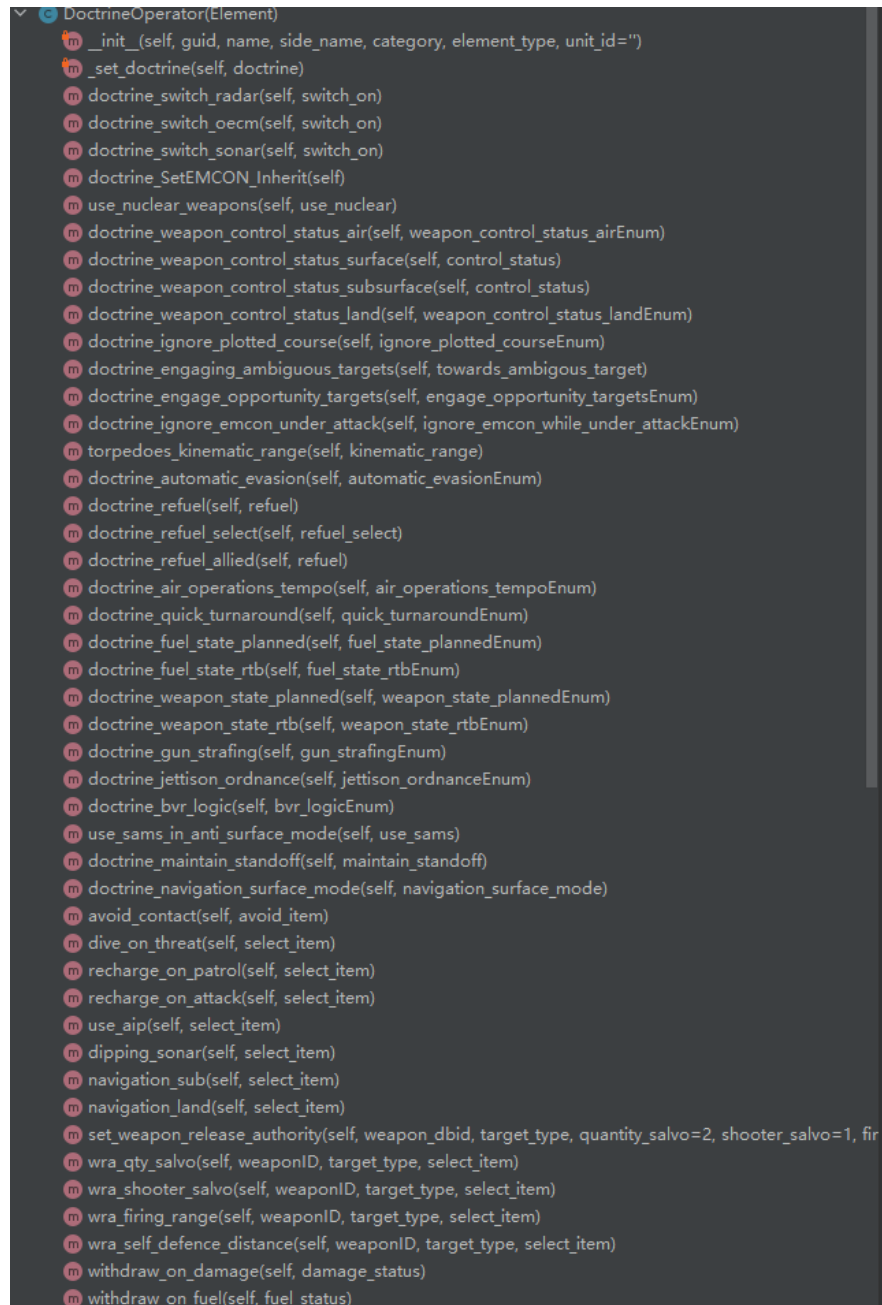

```
DoctrinOperator(Element)
  m __init__(self, guid, name, side_name, category, element_type, unit_id="")
  m _set_doctrine(self, doctrine)
  m doctrine_switch_radar(self, switch_on)
  m doctrine_switch_oecm(self, switch_on)
  m doctrine_switch_sonar(self, switch_on)
  m doctrine_SetEMCON_Inherit(self)
  m use_nuclear_weapons(self, use_nuclear)
  m doctrine_weapon_control_status_air(self, weapon_control_status_airEnum)
  m doctrine_weapon_control_status_surface(self, control_status)
  m doctrine_weapon_control_status_subsurface(self, control_status)
  m doctrine_weapon_control_status_land(self, weapon_control_status_landEnum)
  m doctrine_ignore_plotted_course(self, ignore_plotted_courseEnum)
  m doctrine_engaging_ambiguous_targets(self, towards_ambiguous_target)
  m doctrine_engage_opportunity_targets(self, engage_opportunity_targetsEnum)
  m doctrine_ignore_emcon_under_attack(self, ignore_emcon_while_under_attackEnum)
  m torpedoes_kinematic_range(self, kinematic_range)
  m doctrine_automatic_evasion(self, automatic_evasionEnum)
  m doctrine_refuel(self, refuel)
  m doctrine_refuel_select(self, refuel_select)
  m doctrine_refuel_allied(self, refuel)
  m doctrine_air_operations_tempo(self, air_operations_tempoEnum)
  m doctrine_quick_turnaround(self, quick_turnaroundEnum)
  m doctrine_fuel_state_planned(self, fuel_state_plannedEnum)
  m doctrine_fuel_state_rtb(self, fuel_state_rtbEnum)
  m doctrine_weapon_state_planned(self, weapon_state_plannedEnum)
  m doctrine_weapon_state_rtb(self, weapon_state_rtbEnum)
  m doctrine_gun_strafing(self, gun_strafingEnum)
  m doctrine_jettison_ordnance(self, jettison_ordnanceEnum)
  m doctrine_bvr_logic(self, bvr_logicEnum)
  m use_sams_in_anti_surface_mode(self, use_sams)
  m doctrine_maintain_standoff(self, maintain_standoff)
  m doctrine_navigation_surface_mode(self, navigation_surface_mode)
  m avoid_contact(self, avoid_item)
  m dive_on_threat(self, select_item)
  m recharge_on_patrol(self, select_item)
  m recharge_on_attack(self, select_item)
  m use_aip(self, select_item)
  m dipping_sonar(self, select_item)
  m navigation_sub(self, select_item)
  m navigation_land(self, select_item)
  m set_weapon_release_authority(self, weapon_dbid, target_type, quantity_salvo=2, shooter_salvo=1, fir
  m wra_qty_salvo(self, weaponID, target_type, select_item)
  m wra_shooter_salvo(self, weaponID, target_type, select_item)
  m wra_firing_range(self, weaponID, target_type, select_item)
  m wra_self_defence_distance(self, weaponID, target_type, select_item)
  m withdraw_on_damage(self, damage_status)
  m withdraw_on_fuel(self, fuel_status)
```

图 17 RuleAgentBase 类部分任务指令接口

用户可以根据场景需求设计规则智能体调用对应指令下发接口完成预订任务要求，下面为一个规则智能体类的典型示例：

```

class Agent(AgentBase):
    def __init__(self, side_name, params):
        super(Agent, self).__init__(side_name, params)
        self.IsDone = False

    def initial(self, situation):
        # 北部预警
        points_1 = [(54.97, 166.77, "UserDef-1-1"), (54.97, 167.35, "UserDef-1-2"), (54.73, 167.35, "UserDef-1-3"),
                    (54.73, 166.77, "UserDef-1-4")]
        # 南部预警
        points_2 = [(54.40, 166.77, "UserDef-2-1"), (54.40, 167.35, "UserDef-2-2"), (54.16, 167.35, "UserDef-2-3"),
                    (54.16, 166.77, "UserDef-2-4")]
        # 电子侦察
        points_3 = [(54.75, 166.88, "UserDef-3-1"), (54.75, 167.80, "UserDef-3-2"), (54.42, 167.80, "UserDef-3-3"),
                    (54.42, 166.88, "UserDef-3-4")]
        # 北部制空1
        points_4 = [(55.40, 167.64, "UserDef-4-1"), (55.40, 169.11, "UserDef-4-2"), (54.72, 169.11, "UserDef-4-3"),
                    (54.72, 167.64, "UserDef-4-4")]
        # 南部制空2
        points_5 = [(54.72, 167.64, "UserDef-5-1"), (54.72, 169.11, "UserDef-5-2"), (53.98, 169.11, "UserDef-5-3"),
                    (53.98, 167.64, "UserDef-5-4")]
        """
        添加一个或多个参考点
        :param points: tuple, 或list, 参考点列表, 例: (40.2, 49.6) 或 [(40, 39.0), (41, 39.0)]; 其中纬度值在前, 经度值在后
                        或者 (40.2, 49.6, 'RP002') 或 [(40, 39.0, 'RP1'), (41, 39.0, 'RP2')], 已传入参考点名
        :return:
        """
        self.reference_point_add(points_1)
        self.reference_point_add(points_2)
        self.reference_point_add(points_3)
        self.reference_point_add(points_4)
        self.reference_point_add(points_5)

        # 移动目标
        points_6 = [(54.40, 171.50, "MOVE-1"), (54.40, 169.80, "MOVE-2"), (54.30, 166.30, "MOVE-3")]

        self.reference_point_add(points_6)

        pass

    def step(self, time_elapse, situation):
        # self.set_done()
        # print("----set_done----")
        pass

```

图 18 规则智能体开发典型示例

Step 函数：实现推演过程中指令下发，状态更新等；

Initial 函数：实现初始化过程中推演变量初始化和状态设置等；

图中的规则智能体在初始化过程中添加部分参考点以便后边推演时规则智能体的控制单元会前往添加的目标点。

2.2 智能体训练

2.2.1 训练参数设置

- 代码路径
 \agent\config.py 文件中 LingYiConfig 类下的 get_train_config 接口。
- 参数配置

```

@classmethod
def get_train_config(cls, args: dict) -> dict:
    ## 在这里进行训练参数的配置
    train_config: dict = {
        # 训练参数
        "alg": "PPO",
        "num_workers": 1,
        "num_agents": 18,
        "train_batch_size": 100,
        "training_mode": "local", # local:本地训练, normal:本地训练(不可调试), clus
        "api": "tune", # 测试分布式新增
        "framework": "tf",
        "lr": 5e-03,
        "gamma": 0.95,
        "lambda": 0.9,
        "sgd_minibatch_size": 64,
        "store_model_interval": 1,
        "store_model_num": 300,
        "load_pretrained": False,
        "rule_engine": False,
        "camp": "Red",
        # 停止条件
        "stop_iters": 300,
        "stop_steps": 1000000,
        "stop_timesteps": 5000000,
        "stop_reward": 10000000,
        # 硬件资源
        "num_envs_per_worker": 1,
        "num_cpus_per_worker": 1,
        "num_gpus_per_worker": 0,
        "num_cpus": 10,
        "num_gpus": 0,
        # ckpt

```

图 19 训练参数

可配置强化学习训练参数主要包括：

“alg”：为训练使用的强化学习算法，默认为 PPO 算法，可以选择的方案包括 SAC,DQN,PPO,QMIX,IMPALA,TD3,DDPG（不推荐，速度较慢）强化学习算法，选手可以根据自己的要求自定义配置算法；**需要注意的是如果选手使用的为 SAC 算法时强化学习智能体的动作空间需要为 Discrete 类型**，在初始化过程中动作空间需要使用 gym.spaces.Discrete 进行初始化；

“num_workers”：同时训练的进程数（并行训练运行的推演服务数量，建议根据机器 CPU 性能调整大小）；

“num_agents”：该场景下智能体总数；

“train_batch_size”：每次进行策略更新时用于训练的样本数量；

“training_mode”：训练模式，local 为本地训练模式，可以进行 debug 调试;normal 为本地训练，但是不可调试；cluster 为集群训练模式；

“lr”：强化学习过程中策略更新的学习率；

“gamma”：折扣因子，用于均衡训练过程中未来奖励的当前价值，决定当前智能体在训练过程中即使奖励和未来奖励的重要程度

“lambda” :用于控制优势估计的偏差和方差之间的权衡；
“sgd_minibatch_size” :决定每次更新模型参数时使用的样本数量；
“store_model_interval” :保存模型的间隔；
“store_model_num” :保存模型的最大数量；
“load_pretrained” :设置是否读取预训练模型；
“stop_iter” :设置停止前的最大迭代次数（即训练次数）；
“stop_timesteps” 设置停止前的最大时间步长（即决策次数）；
“stop_reward” 设置停止前的最大奖励值。

2.2.2 训练局数设置

➤ 代码路径

在/agent/config.py 文件中类 LingYiConfig 下的 get_server_config 接口和 get_train_config 接口。

➤ 参数配置

```
36 class LingYiConfig(TrainTaskConfig):
84     def get_server_config(cls, args: dict) -> dict:
106         "load_scenario": True, # 是否需智能体端加载想定，如需加载想定，一定初始新建重置房间，为False即可中途加入推演
107         "scenario": "蓝方初赛AI版（改进版）",
108         # "全态势战中", '25全要素' 海峡风暴 '测试全要素10分钟' # 想定文件名 尤卡坦半岛争夺战_左侧有蓝色导弹和黄色飞
109         "scen_check": True, # 是否检查想定是否存在 确定想定存在的情况时可置为False
110
111         "episodes": 3, # 灵弈推演重复运行想定最大局数；
112         "compression": 4, # 推演倍速，服务器：0:1, 1:5, 2:10, 3:20, 4:60, 5:'max'
113         "need_compression": True, # 是主客户端，且需要由python端设置推演倍速
114         "decision_interval": 30, # 智能体决策时间间隔（单位，秒）
115         "step_interval": 2, # 智能体决策步输出信息间隔步数
36 class LingYiConfig(TrainTaskConfig):
249     def get_train_config(self, args: dict) -> dict:
268         # 训练过程仍会继续执行，不会立即终止
269         "gamma": 0.95, # 折扣因子，用于均衡训练过程中未来奖励的当前价值，决定当前智能体在训练过程中即使奖励和未来奖励的重要程度
270         "lambda": 0.9, # 用于控制优势估计的偏差和方差之间的权衡；
271         "sgd_minibatch_size": 10, # 决定每次更新模型参数时使用的样本数量；
272         "store_model_interval": 1, # 模型保存间隔
273         "store_model_num": 1, # 保存模型的最大数量
274         "load_pretrained": True, # 设置是否读取预训练模型
275         "rule_engine": False, # 规则引擎触发按钮
276         # 停止条件
277         "stop_iters": 10000, # 设置停止前的最大训练模型次数；和之前参数"train_batch_size"（即决策多少次训练、保存一次模型）有
278         "stop_timesteps": 1200000, # 设置停止前的最大决策次数；当某次训练模型时，发现决策步数不小于此配置数据时，结束训练
279         "stop_reward": 10000, # 设置停止前的平均奖励值；当平均回合奖励达到此值后，结束训练
280         # 硬件资源
281         "num_envs_per_worker": 1,
282         "num_cpus_per_worker": 1,
283         "num_gpus_per_worker": 0,
```

图 20 训练局数设置

训练局数配置：

规则智能体由 config.py 中 get_server_config 函数的"episodes"参数控制；

强化学习智能体由 config.py 中 get_train_config 函数的"stop_iters"、“stop_reward”等智能体终止训练条件确定。

2.2.3 训练模式设置

支持本地训练，支持单房间训练、多房间并行训练。

➤ 代码路径

在/agent/config.py 文件中类 LingYiConfig 下的 get_train_config 接口。

➤ 参数配置

```
def get_train_config(self, args: dict) -> dict:
    """!!! 选手可以在下面配置训练算法参数(可选)!!! """
    train_config: dict = {
        # 训练参数
        "alg": "PPO",
        "engine": "LingYiWarGame", # 引擎名, 智能体存储模型目录名
        "num_workers": 1, # 房间数量, 最大上限为4(超过上限容易卡死)
        "max_step": 18, # 每一局运行的最大步数
        "train_batch_size": 10, # 决策多少次保存一次模型
        "training_mode": "local", # local:本地训练, normal:本地训练(不可调试), cluster:集群训练, 需在配置文件中指定集群head节点ip,port
        "api": "tune", # 测试分布式新增
        "framework": "tf",
        "lr": 5e-03,
        "no_done_at_end": False,
        "gamma": 0.95,
        "lambda": 0.9,
        "sgd_minibatch_size": 10,
        "store_model_interval": 1, # 模型保存间隔
        "store_model_num": 1,
        "load_pretrained": True, # 是否加载预训练模型
        "rule_engine": False,
        "camp": "Red",
        # 停止条件
        "stop_iters": 300,
        "stop_steps": 1000000,
        "stop_timesteps": 5000000,
        "stop_reward": 10000000,
        # 硬件资源
        "num_envs_per_worker": 1,
        "num_cpus_per_worker": 1,
        "num_gpus_per_worker": 0,
        "num_cpus": 10,
        "num_gpus": 0,
        # ckpt
        "checkpoint_config": {
            "num_to_keep": 3, "checkpoint_frequency": 1, "checkpoint_score_attribute": 'training_iteration'
        },
        "log_path": os.path.join(WORK_DIR, "log") # 日志路径args
    } # 训练默认设置
    if len(args['agent_map']) == 0:
        args['rollout_fragment_length'] = 1000
        train_config['train_batch_size'] = 1000
```

图 21 训练模式设置

training_mode: local 为本地训练，支持单房间训练；normal 为不可调试下的训练模式，支持多房间训练，如果需要进行多房间训练需要提前将 training_mode 修改为 normal 模式，如果在 local 模型下进行多房间训练会报错。

num_workers: 训练房间数量，单房间模式下设置为 1；多房间下选手可以根据需求自定义设置房间数量，一般个人计算机，建议最大设置不超过 4（超过 4 容易卡死）。

➤ 单/多房间训练效果

单房间训练日志刷新效果如下图。

```
start LingYiAI
2026-06-11 08:33:09 - Platform - INFO - 收到有效全量态势, 时间:2026-06-11 08:33:09.837957
2026-06-11 08:33:10 - Platform - INFO - 推演第1局处理初始化态势完成, 单元和任务总数:248
2026-06-11 08:33:10 - Platform - INFO - Fighter agents initial
2026-06-11 08:33:10 - Platform - INFO - 第1局, 当前推演时间:0s, 智能体Initial完成, 决策间隔:30s
INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为1, 训练房间为wargame-py1, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:08:48
2026-06-11 08:33:10 - Platform - INFO - process:1-149516, round:1, time:38s, step index:1, step:0.528s, simulate:0.522s, update:0.006s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.018s,
INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为1, 训练房间为wargame-py1, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:09:18
2026-06-11 08:33:11 - Platform - INFO - process:1-149516, round:1, time:68s, step index:2, step:0.659s, simulate:0.651s, update:0.008s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.053s,
INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为1, 训练房间为wargame-py1, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:09:48
2026-06-11 08:33:12 - Platform - INFO - process:1-149516, round:1, time:98s, step index:3, step:0.648s, simulate:0.641s, update:0.007s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.033s,
INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为1, 训练房间为wargame-py1, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:10:18
2026-06-11 08:33:12 - Platform - INFO - process:1-149516, round:1, time:128s, step index:4, step:0.643s, simulate:0.639s, update:0.004s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.044s,
INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为1, 训练房间为wargame-py1, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:10:48
2026-06-11 08:33:13 - Platform - INFO - process:1-149516, round:1, time:158s, step index:5, step:0.651s, simulate:0.647s, update:0.004s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.049s,
```

图 22 单房间训练效果

多房间训练日志刷新效果如下图。

```
start LingYiAI
(RolloutWorker pid=684280) INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为1, 训练房间为wargame-py1, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:08:48
(RolloutWorker pid=684280) INFO:Platform:推演第1局处理初始化态势完成, 单元和任务总数:248
(RolloutWorker pid=684280) INFO:Platform:Fighter agents initial
(RolloutWorker pid=684280) INFO:Platform:第1局, 当前推演时间:0s, 智能体Initial完成, 决策间隔:30s
(RolloutWorker pid=684280) INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为1, 训练房间为wargame-py1, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:08:48
(RolloutWorker pid=684280) INFO:Platform:process:1-635492, round:1, time:38s, step index:1, step:0.573s, simulate:0.569s, update:0.004s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.006s,
(RolloutWorker pid=684280) INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为1, 训练房间为wargame-py1, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:09:18
(RolloutWorker pid=684280) INFO:Platform:process:2-508116, round:1, time:27s, step index:1, step:0.642s, simulate:0.623s, update:0.019s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.007s,
(RolloutWorker pid=684280) INFO:Platform:process:1-635492, round:1, time:68s, step index:2, step:0.563s, simulate:0.543s, update:0.020s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.005s,
(RolloutWorker pid=684280) INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为2, 训练房间为wargame-py2, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:09:15
(RolloutWorker pid=684280) INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为1, 训练房间为wargame-py1, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:09:48
(RolloutWorker pid=684280) INFO:Platform:process:2-508116, round:1, time:58s, step index:2, step:0.609s, simulate:0.603s, update:0.006s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.008s,
(RolloutWorker pid=684280) INFO of envs.LingYi.env.py, line 151: 当前worker编号为2, 训练房间为wargame-py2, 执行单步决策前时刻: 2026-05-23 19:09:48
(RolloutWorker pid=684280) INFO:Platform:process:1-635492, round:1, time:88s, step index:3, step:0.610s, simulate:0.603s, update:0.007s, redmission step:0.000s, redFighterT50 step:0.008s,
```

图 23 多房间训练效果

2.3 训练结果可视化

选手可以在线查看训练效果，如可以查看奖励函数变化曲线，策略熵的变化曲线等。

2.3.1 TensorBoard 包安装

TensorBoard 包是 TensorFlow 生态系统中的可视化工具包，主要用于机器学习实验的可视化分析和调试，支持训练过程监控。

检查 python 环境是否安装中 TensorBoard 包。若没有安装 TensorBoard 包，电脑处在联网状态下则输入`.\python.exe -m pip install TensorBoard`；电脑处在非联网状态下则需要事先下载该库的 whl 文件，并存放在某一路径下（该路径不包含中文），键入`.\python.exe -m pip install [库所处路径/TensorBoard.whl]`，即可安装该库。（目前 Python 运行环境 ray210 已提供 TensorBoard 库。）

2.3.2 训练结果保存

在终端中运行运行：`D:\LingYi\intelligent\new_env\ray210\python.exe -m tensorboard.main --logdir= “训练结果保存路径”`，其中 `python.exe` 位于用户安装的灵弈客户端 `LingYi\intelligent\new_env\ray210` 目录下，一般训练结果保存路径配置为 `\results\LingYi\train_results\`，如下图所示：

```
C:\Users\test>D:\LingYi\intelligent\new_env\ray210\python.exe -m tensorboard.main --logdir=D:\LingYi\intelligent\ai\results\LingYi\train_results
2026-06-11 09:59:10.617223: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'cudart64_110.dll'; dlerror: cudart64_110.dll not found
2026-06-11 09:59:10.625908: I tensorflow/stream_executor/cuda/cudart_stub.cc:29] Ignore above cudart dlerror if you do not have a GPU set up on your machine.
2026-06-11 09:59:11.821992: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'cudart64_110.dll'; dlerror: cudart64_110.dll not found
2026-06-11 09:59:11.822003: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'cublas64_11.dll'; dlerror: cublas64_11.dll not found
2026-06-11 09:59:11.823421: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'cublaslt64_11.dll'; dlerror: cublaslt64_11.dll not found
2026-06-11 09:59:11.823966: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'cufft64_10.dll'; dlerror: cufft64_10.dll not found
2026-06-11 09:59:11.824605: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'curand64_10.dll'; dlerror: curand64_10.dll not found
2026-06-11 09:59:11.825109: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'cusolver64_11.dll'; dlerror: cusolver64_11.dll not found
2026-06-11 09:59:11.825899: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'cusparse64_11.dll'; dlerror: cusparse64_11.dll not found
2026-06-11 09:59:11.826304: W tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:64] Could not load dynamic library 'cudnn64_8.dll'; dlerror: cudnn64_8.dll not found
2026-06-11 09:59:11.826324: W tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1056] Cannot dlopen some GPU libraries. Please make sure the missing libraries mentioned above are installed properly if you would like to use GPU. Follow the guide at https://www.tensorflow.org/install/gpu for how to download and setup the required libraries for your platform.
Skipping registering GPU devices...
Serving TensorBoard on localhost; to expose to the network, use a proxy or pass --bind_all
TensorBoard 2.8.0 at http://localhost:6006/ (Press CTRL+C to quit)
```

图 24 训练结果保存

在强化学习智能体中 reward 值能够直观的反应智能体动作策略的优劣，因此用户可以在回调函数 base_callback.py 中修改 self.use_loss_select_best_model 根据 reward 值或者根据策略的 loss 值进行最优模型判定：

名称	修改日期	类型	大小
model_1.h5	2025/7/30 22:52	H5 文件	1,129 KB
model_2.h5	2025/7/30 22:34	H5 文件	1,129 KB
model_2_better.h5	2025/7/29 8:15	H5 文件	1,129 KB
model_3.h5	2025/7/30 22:38	H5 文件	1,129 KB
model_4.h5	2025/7/29 19:10	H5 文件	1,129 KB
model_5.h5	2025/7/29 19:12	H5 文件	1,129 KB
model_6.h5	2025/7/29 8:24	H5 文件	1,129 KB
model_6_better.h5	2025/7/29 19:15	H5 文件	1,129 KB
model_7.h5	2025/7/29 19:18	H5 文件	1,129 KB
model_8.h5	2025/7/29 19:21	H5 文件	1,129 KB
model_9.h5	2025/7/29 19:25	H5 文件	1,129 KB
model_10.h5	2025/7/29 19:28	H5 文件	1,129 KB
model_11.h5	2025/7/29 19:31	H5 文件	1,129 KB
model_12.h5	2025/7/29 8:40	H5 文件	1,129 KB
model_12_better.h5	2025/7/29 19:35	H5 文件	1,129 KB
model_best.h5	2025/7/29 19:35	H5 文件	1,129 KB
weights.h5	2025/7/29 19:35	H5 文件	1,128 KB

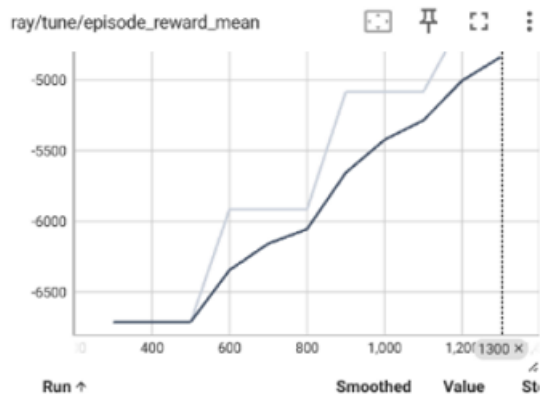


图 25 reward 曲线以及根据 reward 值保存的模型文件

```

81
82     def __init__(self, legacy_callbacks_dict: Dict[str, callable] = None):
83         super().__init__(legacy_callbacks_dict)
84         self.episode_count: int = 0 # 当前回合数(不等于训练次数)
85         self.model_index: int = 0 # 保存模型时的后缀序号
86         # 灵弈智能体改造
87         # self.policy_name_list: list = []
88         # self.policy_info_list: list = []
89         self.policy_dict = {}
90         self.policy_name_dict = {} # policyname to policy
91         self.policy_model_index = {} # policyname to model index
92         self.policy_reward_mean = {} # policyname to reward mean: 用于评价策略的模型任务完成优劣, 默认按此保存最优模型
93         self.use_loss_select_best_model = False # 评价策略的模型损失函数, 用户也可按此保存最优模型
94         self.loss_history = {} # 新增: 存储每个策略的Loss历史
95         self.policy_total_loss = {} # policyname to total loss 用于评价策略的模型损失函数, 用户也可按此保存最优模型.
96                                     # 此时需用户修改函数self.save(..

```

图 26 self.use_loss_select_best_model 进行策略或者 reward 判定

2.3.3 训练结果查看

在浏览器打开显示的本地端口号(例如 <http://localhost:6006/>), 在页面上可以看到训练结果, 如奖励函数变化曲线, 策略熵的变化曲线等, 如下图。

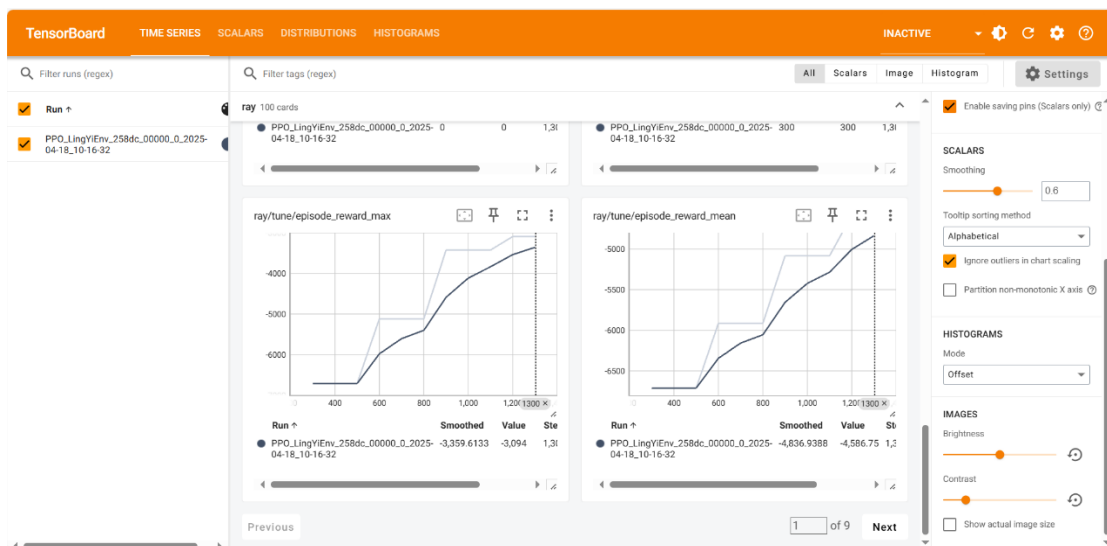


图 27 训练结果

3 智能体人机协同应用

3.1 智能体调度功能介绍

当选手完成智能体开发与调试后,在比赛过程中通过灵弈客户端智能体调度功能实现智能体的使用,智能体调度主要包括智能体编辑和智能体消息输出两部分功能。



图 28 智能体调度功能

3.1.1 智能体编辑

智能体编辑可以实现对于智能体的管理功能,主要包括智能体导入、智能体运行、智能体元素添加(实体单元、目标、参考点)、智能体元素展示、智能体配置保存等,智能体调度界面如下图所示。

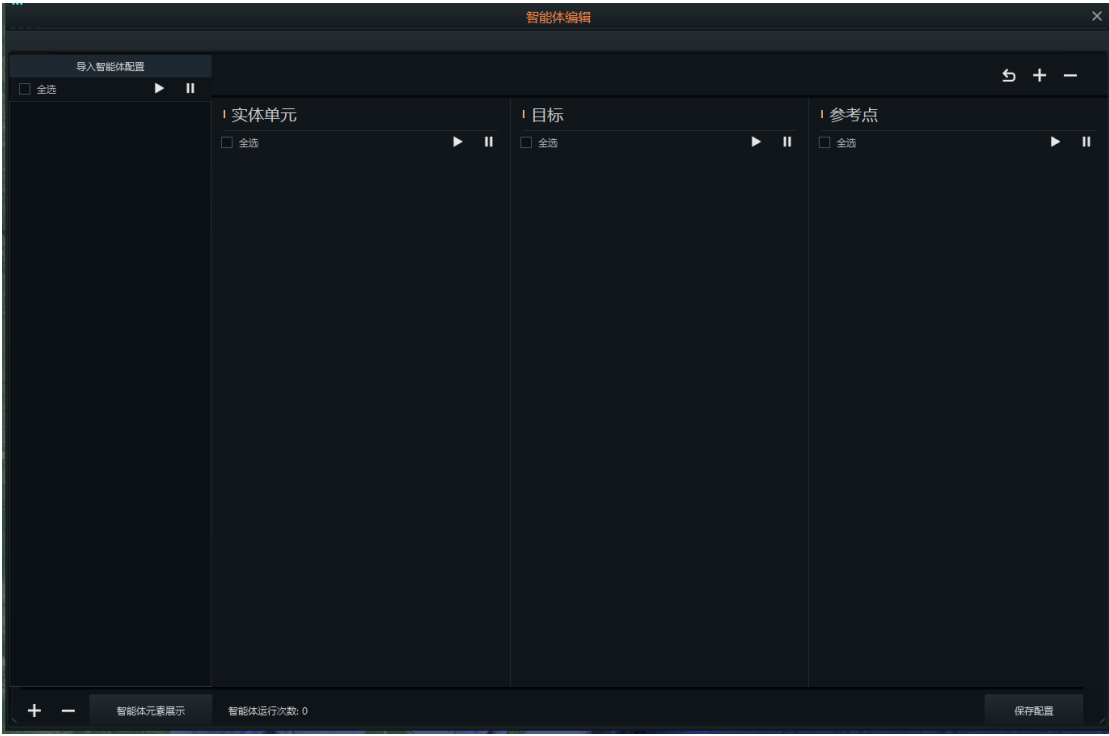


图 29 智能体调度功能

在智能体编辑界面的左侧为智能体的功能界面，可以实现添加、启动、删除智能体。添加智能体有两种方式：导入单个智能体和导入智能体配置。导入单个智能体通过点击智能体编辑界面左下角的“+”实现，点击“+”后选择需要导入的智能体文件即可。

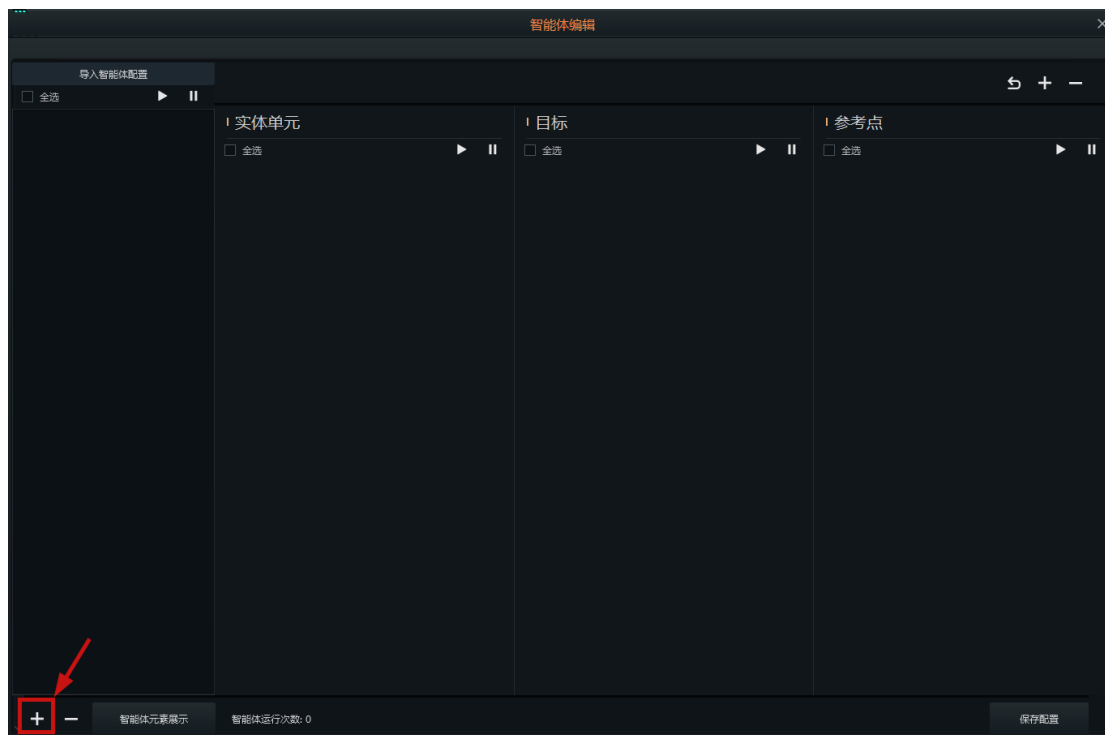


图 30 导入单个智能体功能

智能体编辑功能支持对于当前的智能体方案保存(保存当前智能体和当前智能体元素)，点击“保存配置”即可。

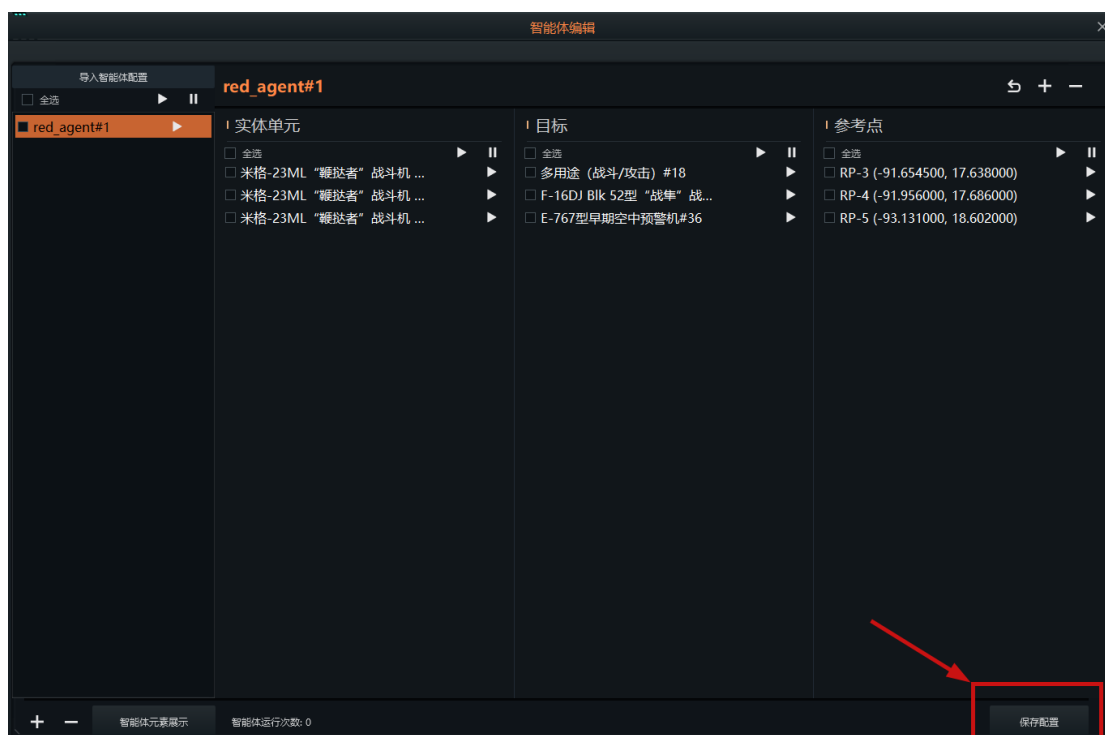


图 31 保存智能体配置功能

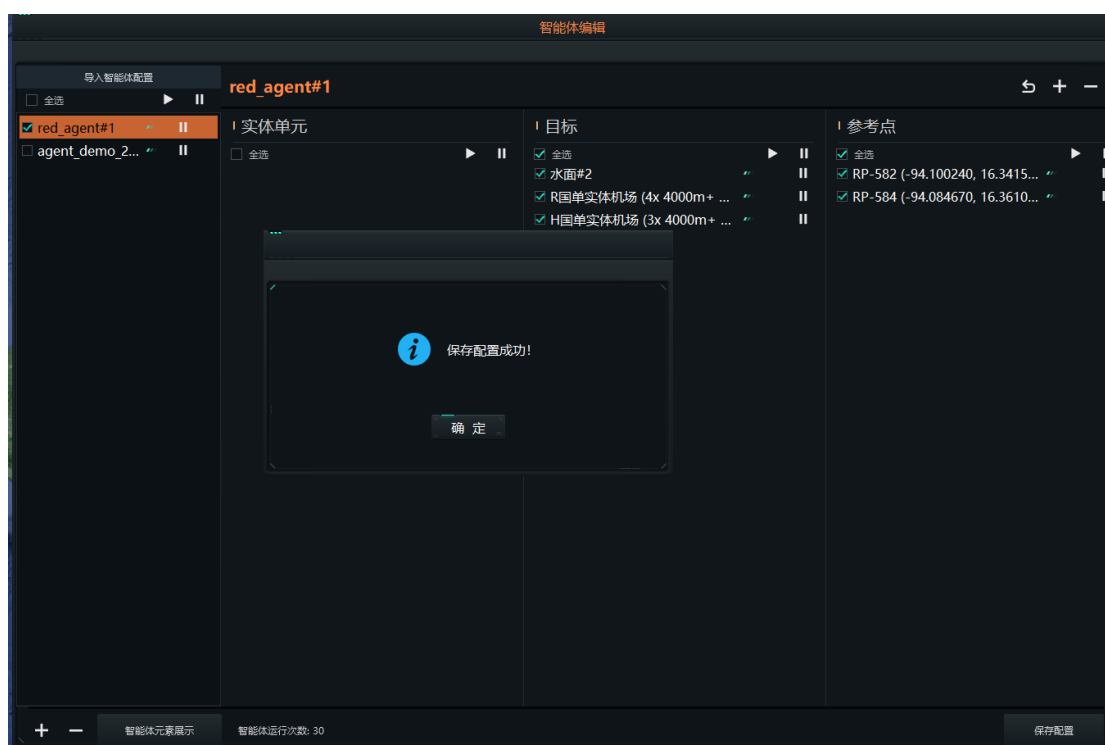


图 32 保存智能体配置成功

当保存智能体配置后，选手可以通过点击“导入智能体配置”功能一键导入之前保存的

智能体配置方案。

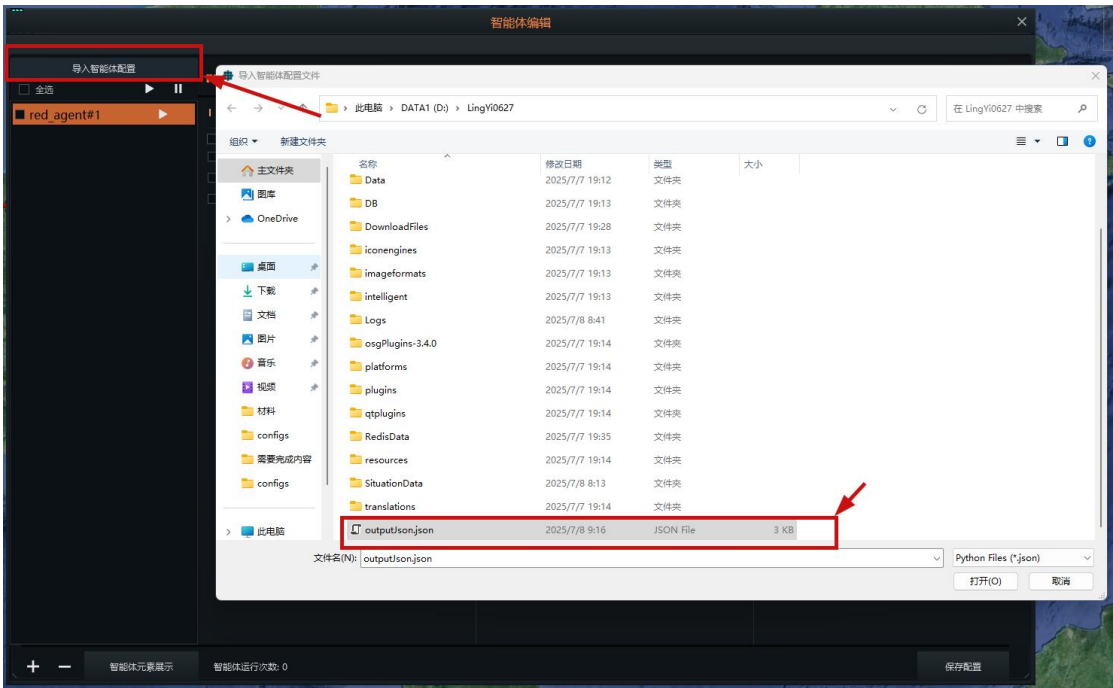


图 33 导入智能体配置功能

3.1.2 智能体消息输出

智能体消息输出功能可以实现 5 种消息展示（纯文本、重要情报、圆形区域、箭头、多边形区域），在智能体调度中我们为选手提供了智能体消息输出接口，选手在开发完智能体后可以通过智能体消息输出接口实现 5 种类型消息的展示。

表 1 智能体消息输出接口表

类型	作用	调用接口(Agent 类中)	输入参数
纯文本	将文本信息展示在智能体消息输出界面	<code>self.agent_message_text(text='纯文本显示输出')</code>	<code>text</code> : 文本信息
重要情报 (今年暂不支持)	对重要情报进行可视化标注, 重要情报等级分为三级, 分别用红色、橙色、白色展示	<code>self.agent_message_intelligence(level, contact_id, text)</code>	<code>level</code> : 重要情报等级 (level=1: 一级情报, 核心情报信息, 显示为红色 level=2: 二级情报, 重要情报信息, 显示为橙色 level=3: 三级情报, 一般情报信息, 显示为白色)

			contact_id: 重要情报单元 id text: 文本信息
圆形区域 (今年暂不支持)	可视化表示圆形区域, 多用于展示敌我方探测或打击范围。	self.agent_message_unit_range(unit_id, dbrange, color_type, line_type, text)	unit_id: 圆形区域跟随的单元 id, 可以跟随己方单元或者是敌方单元 dbrange: 显示区域半径 km color_type: 颜色类型, 1: 白色 2: 橙色 3: 红色 4: 蓝色 5: 紫色 6: 黄色 7: 绿色 line_type: 线段类型, 0: 实线 1: 虚线 text: 文本信息
箭头(今年暂不支持)	用于展示敌方的进攻意图	self.agent_message_arrow(arrow_name, color_type, line_type, points_list, text)	arrow_name: 箭头名称 color_type: 颜色类型, 1: 白色 2: 橙色 3: 红色 4: 蓝色 5: 紫色 6: 黄色 7: 绿色 line_type: 线段类型, 0: 实线 1: 虚线 points_list : 形成箭头的点 [(lon1, lat1), (lon2, lat2)...], 列表最后一组经纬度为箭头指向 text: 文本信息
多边形区域(今年暂不支持)	用于可视化展示区域, 多用于自定义封锁区、威胁区、预警区等。	self.agent_message_area(area_name, points_list)	area_name: 多边形区域名称 points_list 形成多边形区域的点 [(lon1, lat1), (lon2, lat2), (lon3, lat3)...] text: 文本信息

智能体如果调用消息输出接口时, 会将智能体消息输出文本消息展示到灵弈客户端界面, 如下图所示。(智能体消息输出最多显示最新的 1000 条消息)



图 34 智能体消息输出功能

3.1.3 智能体决策间隔设置

智能体 `Agent` 类中支持对于智能体决策间隔的设置，可以调用 `Agent` 的父类 `Player` 中 `self.set_agent_decision_time()` 函数实现，输入参数为智能体决策间隔，单位为 `s`，决策间隔时间为推演时间。比赛时，默认推演时间 5 秒决策间隔（推演 5 倍速）；如推演 10 倍速，则 10 秒决策间隔。

3.2 智能体调度使用

3.2.1 智能体后端推理框架使用

开发智能体过程中，为方便智能体训练完后能够在前端进行调度使用，需要分别实现模型加载与决策推理应用；模型加载需要读取已经保存的强化学习训练模型，通过接口加载智能体文件夹下的 `h5` 模型，具体实现方式可以直接按照灵弈战斗机智能体中的接口 `load_model` 来实现，用户/选手可以在自定义智能体类中直接复用此函数，将对应的强化学习智能体模型文件（`h5` 模型）放到 `agent` 文件夹中的同名强化学习智能体文件夹下，该接口能够自动搜寻脚本下的 `h5` 模型文件进行读取。

在完成模型加载以后，前端调度该强化学习智能体时在单位时间内都会调用接口 `step` 进行推演，用户需要根据设计的强化学习智能体实现 `step` 接口方便前端进行调用，该接口需要实现的主要功能为根据当前的态势调用接口 `obs_trans` 进行观测空间转换，将其转换为神经网络指定的数据类型；然后将转换完成后的态势空间输入到读取的神经网络模型中得到该模型的前向输出，再调用接口 `action` 将神经网络抽象输出转换为智能体的动作空间；得到动作空间以后，需要调用接口 `act_trans` 将动作空间转换为智能体调度需要得到的动作数据类型，然后进行指令下发。具体流程如下图：

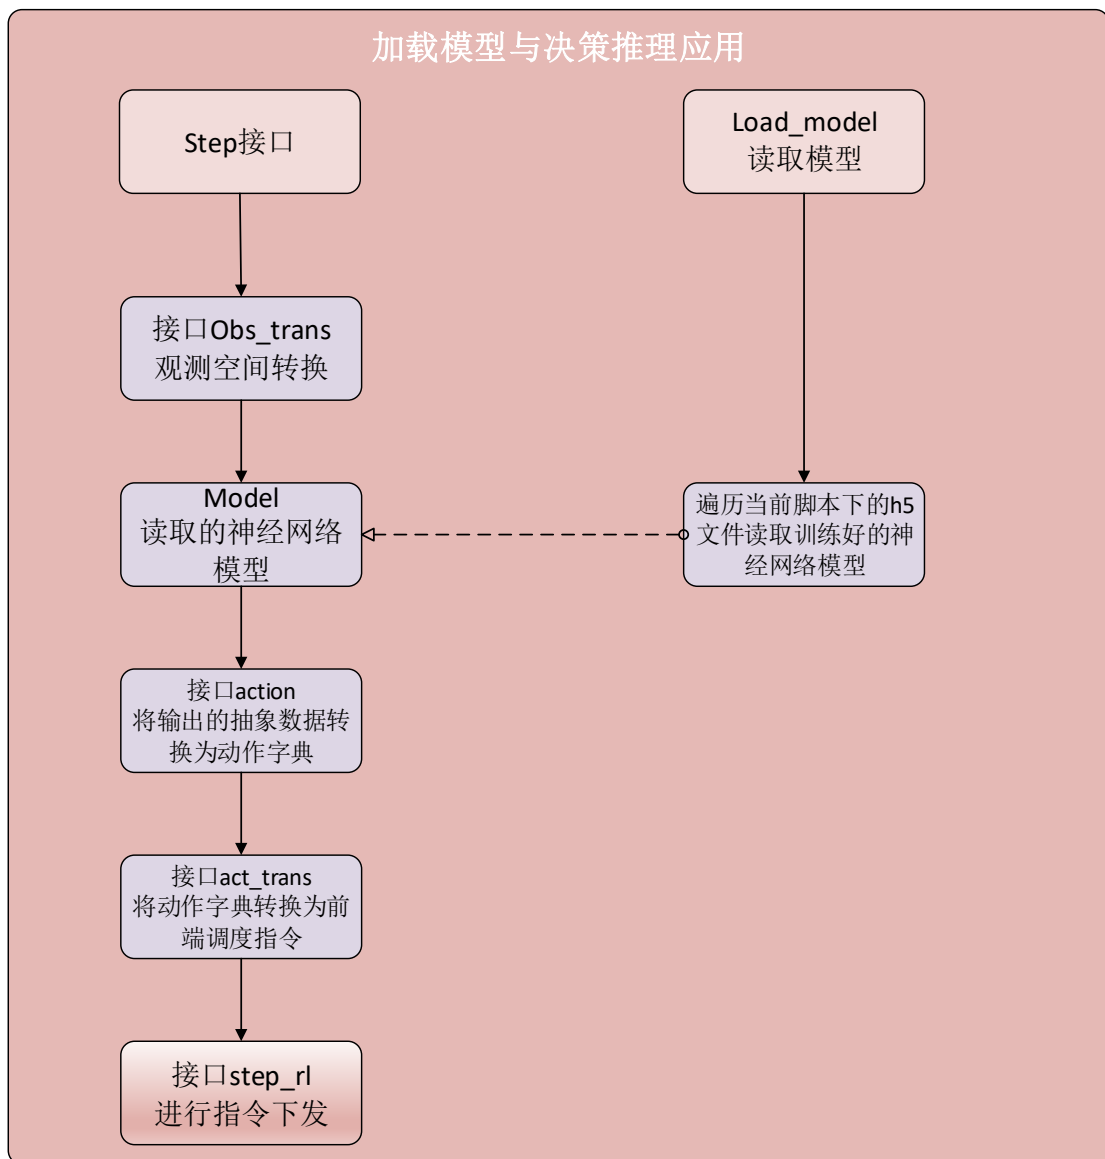


图 35 加载模型与决策推理应用

用户可以根据灵弈战斗机智能体中的 `step` 接口来类似实现自定义强化学习智能体类中的 `step` 接口实现前端调度及指令下发等。

3.2.2 智能体前端调度使用

当通过智能体开发与训练框架完成智能体的开发后,选手通过灵弈客户端界面的智能体调度功能进行对于智能体的调度使用。智能体调度使用流程如下:

- 1、首先,将智能体文件由智能体开发与训练框架 `agent` 文件夹内文件拷贝至灵弈客户端 `intelligent\ai\agent` 内。

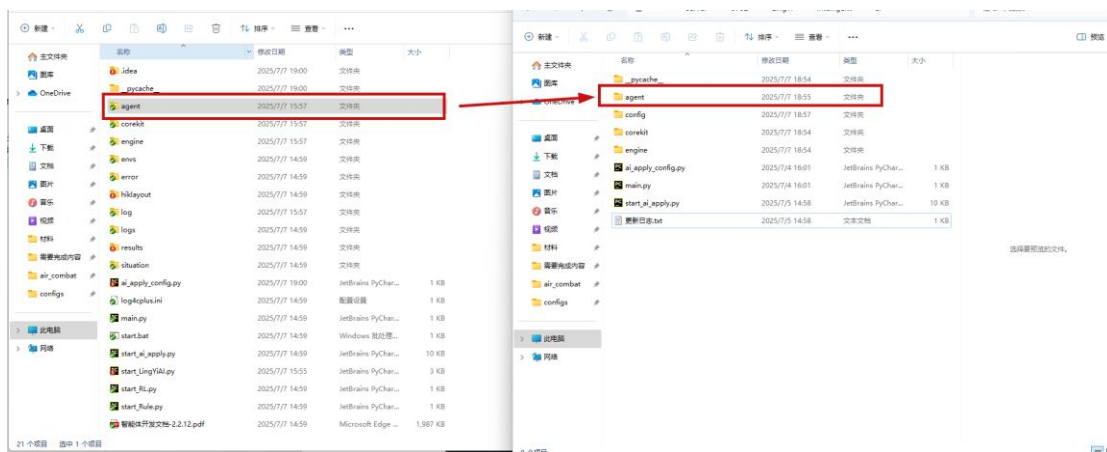


图 36 智能体文件迁移

2、打开“智能体调度-智能体编辑”界面，通过点击左下角“+”或者点击“导入智能体配置”按钮导入智能体。

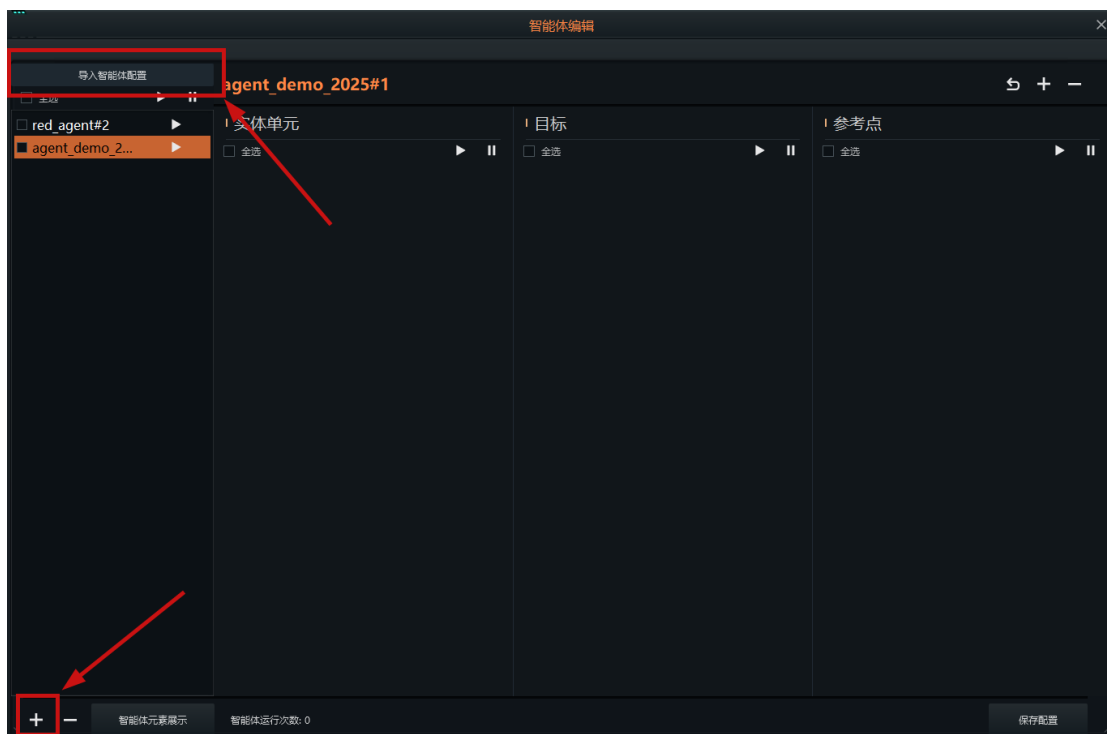


图 37 导入智能体

3、导入智能体后，可以对智能体中的元素进行添加或删除操作。智能体元素包括实体单元、目标、参考点。实体单元是当前推演方的单元，通过选择实体单元可以实现对于单元的控制，包括条令条例设置、航线编辑、打击规划等；目标是指我方探测到敌对方的情报信息，通过选择目标可以实现打击、跟踪等功能；参考点是指我方创建的标识点，选手可以通过参考点辅助实现航线规划、任务添加等功能。



图 38 智能体元素编辑

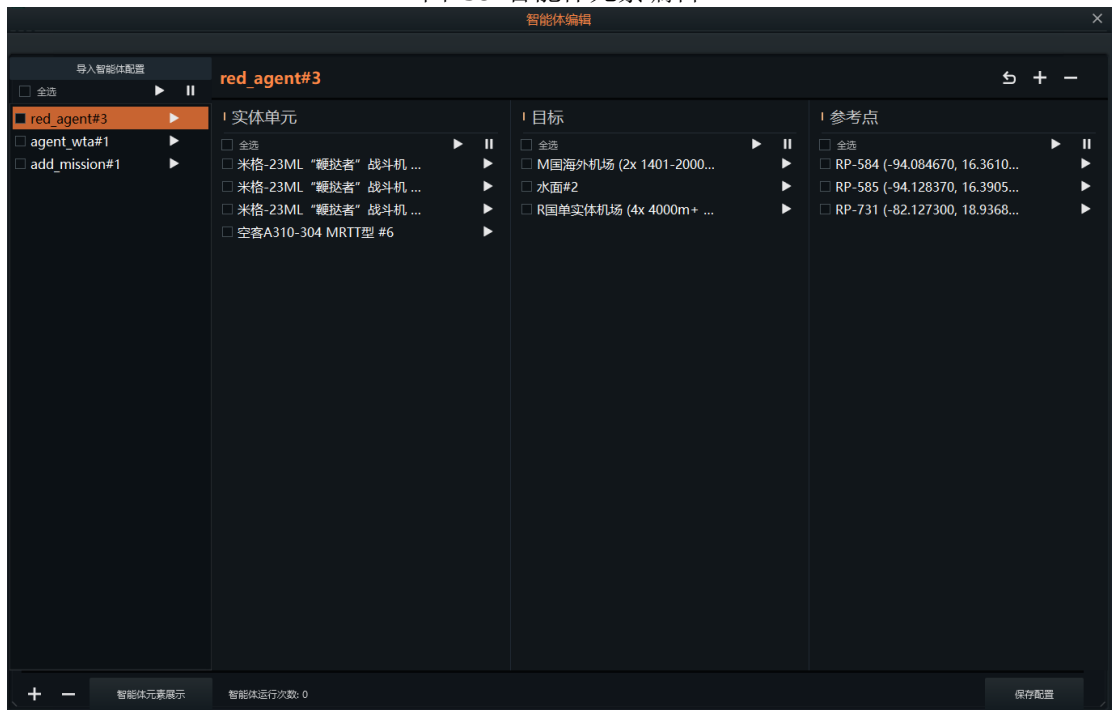


图 39 完成智能体元素编辑

4、完成智能体元素的编辑后，点击智能体和智能体内元素的按钮开始运行智能体。需要注意智能体元素在运行状态下智能体才能够控制该元素；如果智能体中某个元素是停止状态时，智能体不对该元素进行控制。智能体暂停运行，即智能体退出运行，再次运行智能体会再次调用智能体 initial 函数和 step 函数。选手通过 player 类中的 self.client_info 获取已运行的智能体元素信息。

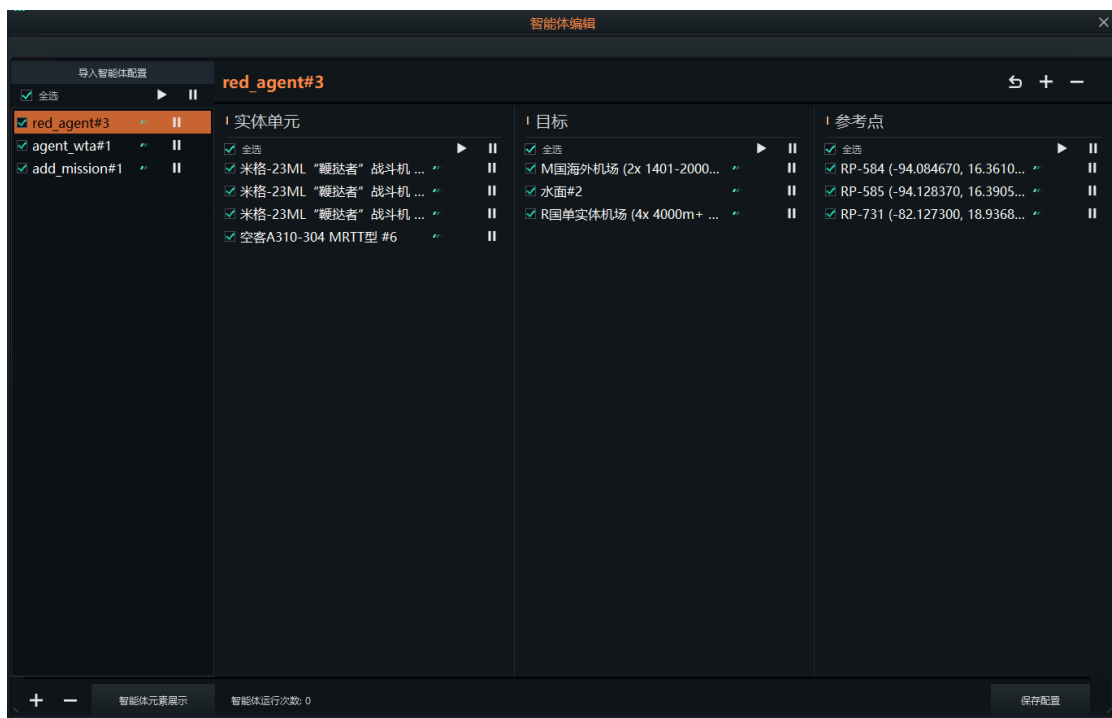


图 40 运行智能体和智能体元素

5、运行过程中智能体编辑界面会记录智能体的运行次数，智能体运行次数即 Agent 类中 self.step 方法的调用次数：

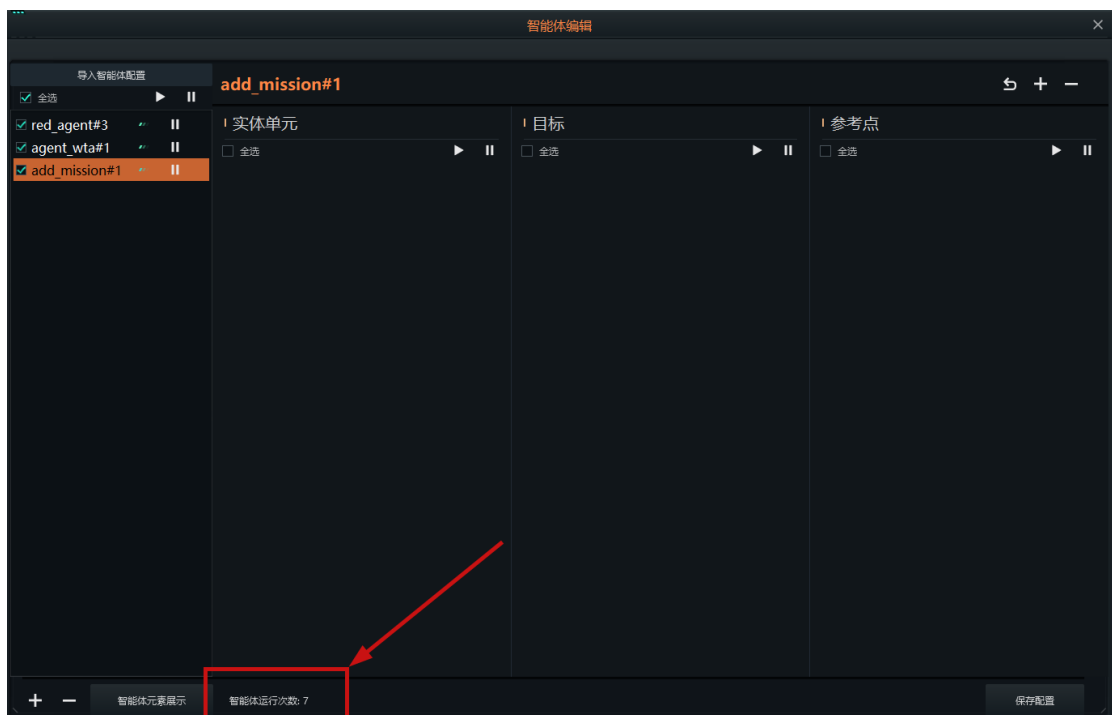


图 41 智能体运行次数显示

6、智能体运行过程中智能体消息输出界面会展示选手调用智能体消息输出接口的文本信息：



图 42 智能体消息输出显示

7、智能体运行的执行效果如下：



图 43 智能体运行效果-任务添加

3.3 智能体调度调试方法

选手在使用智能体调度功能时可能存在调试智能体的情况，例如智能体异常退出、智能体运行效果异常、调试智能体消息输出和智能体决策间隔设置等。本节提供选手在智能体调度使用时调试智能体的方法。智能体调度调试前需要生成运行所需的配置文件，配置文件由灵弈客户端生成。智能体调度调试方法如下：

- 1、启动灵弈单机端，点击客户端智能体调度：



图 44 点击智能体编辑

- 2、导入需要调试的智能体算法，并选择智能体元素（实体单元、目标、参考点）。

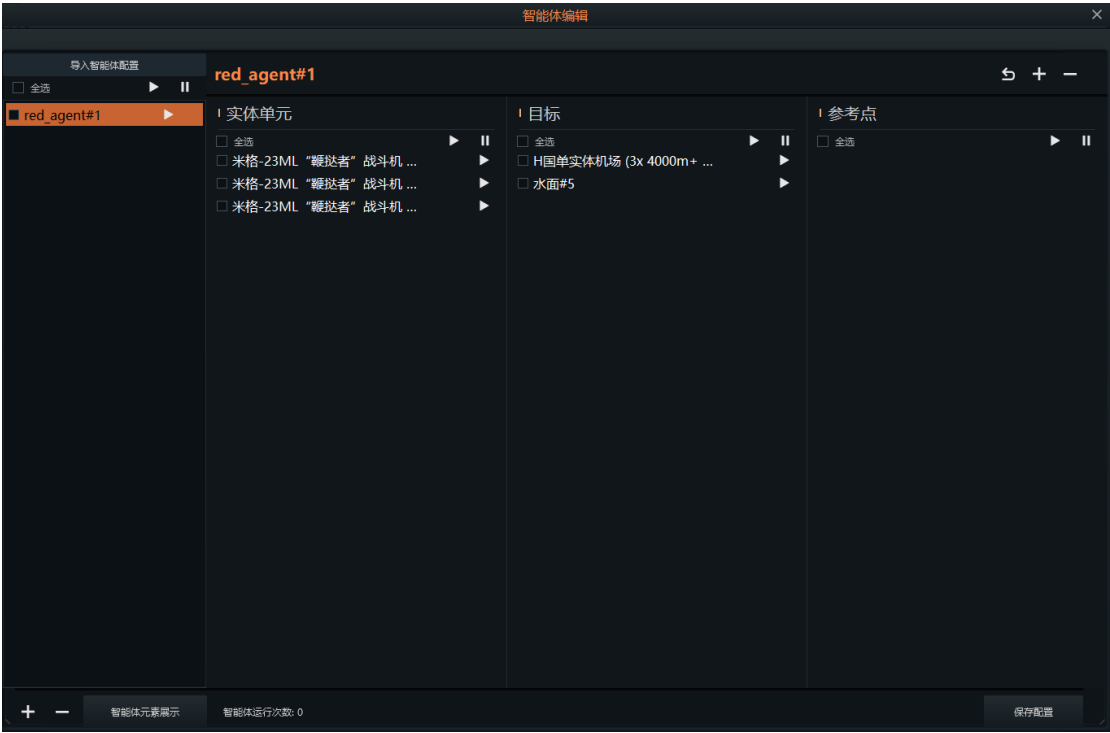


图 45 导入需要调试的智能体

- 3、点击启动智能体，随后停止智能体，在客户端 `intelligent\ai\config` 路径下生成了一个与智能体名称相同的文件：

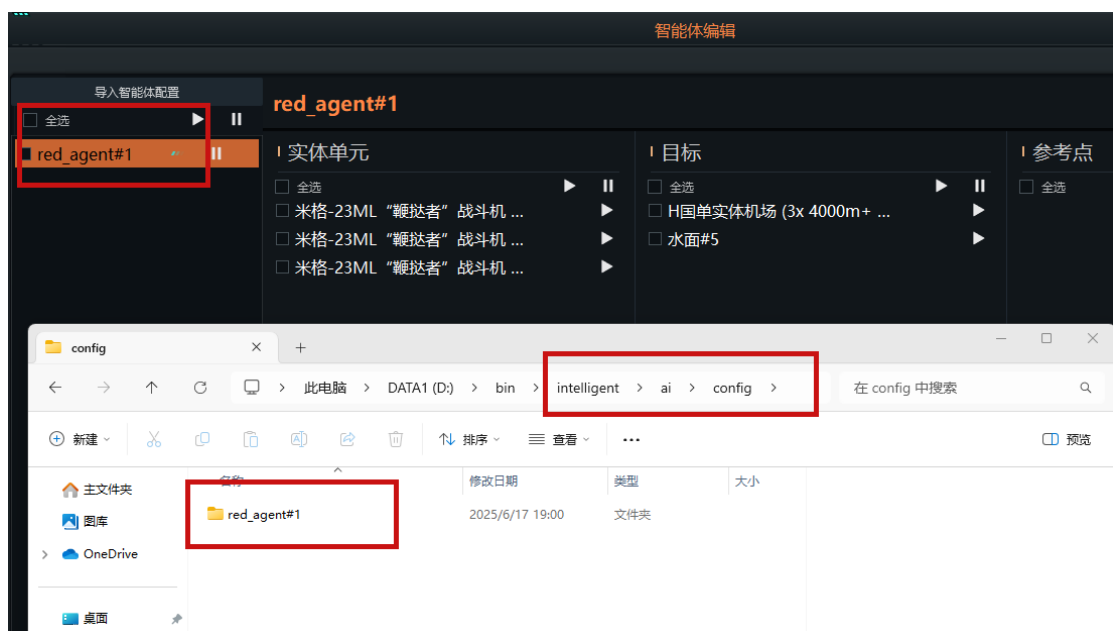


图 46 智能体运行配置文件

4、进入此文件夹，复制文件夹路径：



图 47 智能体运行配置文件所在路径

5、将此路径复制在 ai_applyconfig.py 内的 GLOBAL_CONFIG_PATH 变量中

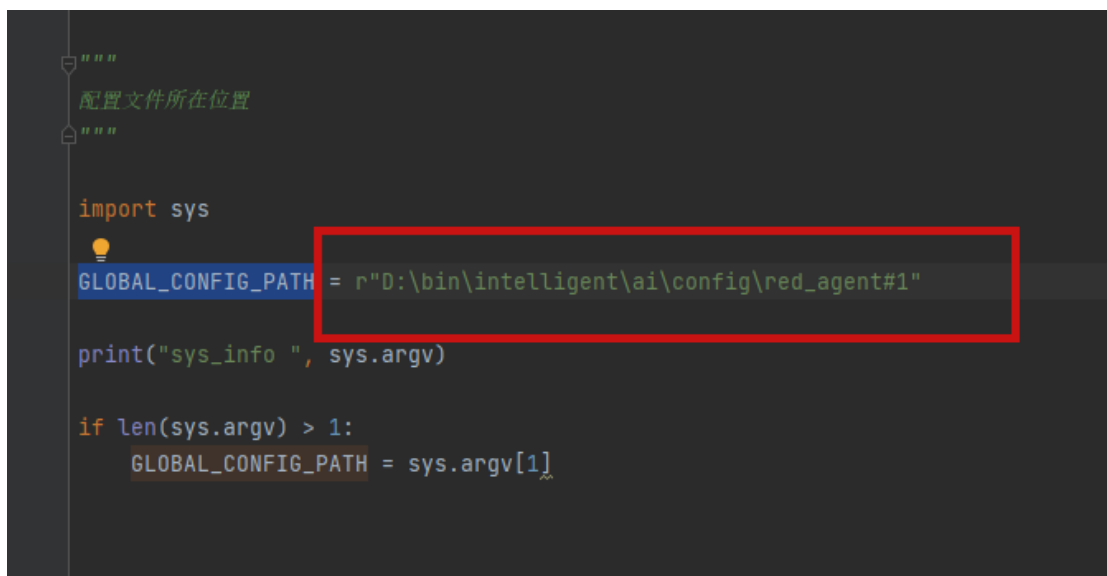


图 48 修改 GLOBAL_CONFIG_PATH 变量

6、最后，使用 debug 运行灵弈安装目录 D:\bin\intelligent\ai\main.py 即可进行调试：

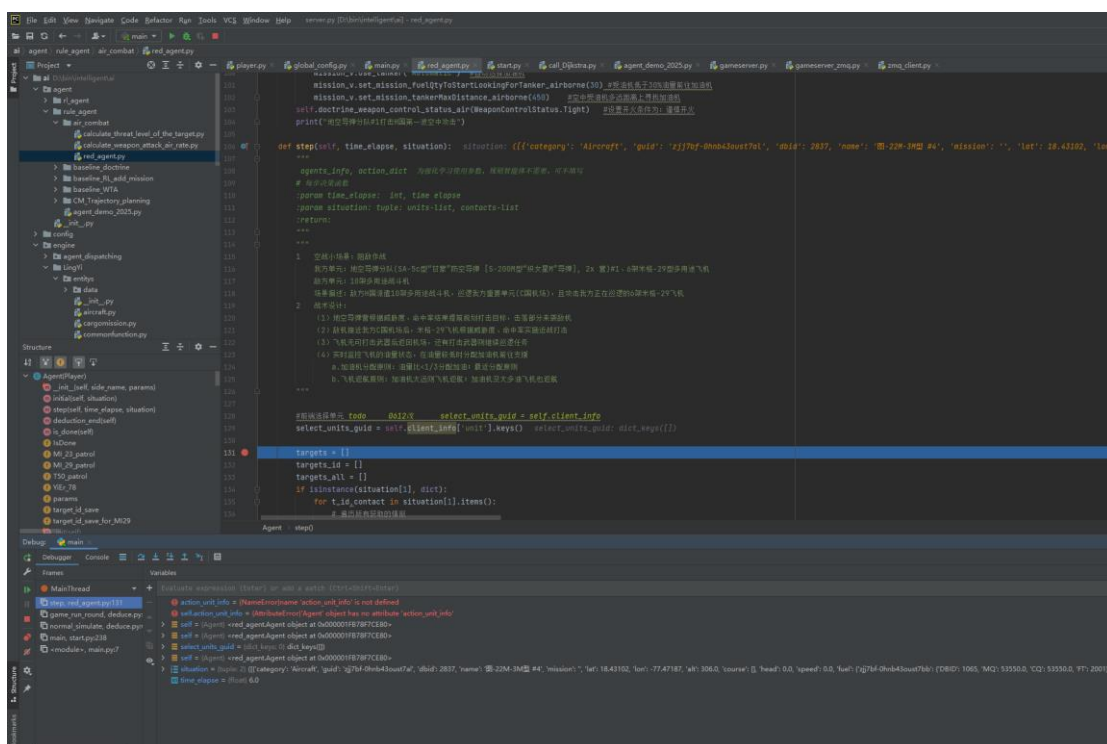


图 49 智能体调度调试

附件：

附件 1：智能体控制接口

序号	接口文件	文件含义	接口列表（接口中文含义--接口名）
1	aircraft.py	飞机类 --Aircraft	1、获取飞机挂架和挂载上的武器信--get_weapon_info 2、获取精简信息,提炼信息进行决策--get_summary_info 3、获取飞机当前油量--get_fuel_capacity 4、获取飞机当前飞行状态--get_status 5、获取飞机状态--get_status_type 6、设置飞机的武器挂载--set_loadout 7、飞机快速出动与否--quick_turnaround 8、飞机中止出动--abort_launch 9、飞机燃油计算--calc_fuel_by_abntime 10、设置当前单元（飞机）的飞行高度跟随地形 --unit_follow_terrain 11、卸货，飞机等卸掉物资--unload_cargo 12、卸载选定物资--UnloadSelCargos 13、设置飞机的飞行高度层--set_alt_level
2	cargomission.py	货运任务类 --CargoMission	1、设置任务的出航油门--set_transit_throttle 2、设置任务的阵位油门--set_station_throttle 3、设置任务的出航高度--set_transit_alt 4、设置任务的阵位高度--set_station_altitude 5、设置卸载货物 DBIB--set_unload_mount 6、设置卸载货物数量--set_unload_mount_count 7、货运任务区域按顺序排列的参考点名--cargo_set_zone
3	facility.py	地面装备类 --Facility	1、获取地面设施弹药库的所有武器--get_magazine_weapon 2、获取单元挂架武器信息,以列表形式返回 --get_weapon_infos 3、获取精简信息,提炼信息进行决策--get_summary_info 4、保持阵位-所选单元--hold_positon
4	ferrymission.py	转场任务类 --FerryMission	1、设置转场规则--set_behavior 2、设置任务编队规模--set_flight_size 3、是否飞机数低于编队规模不允许起飞--use_flight_size 4、设置任务所需最少飞机数--set_minaircraft 5、飞机转场油门--set_aircraft_throttle 6、飞机转场高度--set_aircraft_alt 7、潜艇转场深度--set_submarine_alt 8、设置转场地形跟随--set_ferry_terrain_following 9、舰艇转场油门--set_ship_throttle 10、潜艇转场油门--set_submarine_throttle
5	geo.py	地理信息 计算库	1、求地面两点的水平距离--get_horizontal_distance 2、获取三维直线距离--get_slant_distance 3、获取直线距离--get_range 4、角度调整为 0-360 度以内--normal_angle 5、获取角度差--get_angle_span 6、获取 point1 指向 point2 的方位角--get_azimuth

			7、WGS84 坐标系(x,y,z)转大地坐标系 (lat,lon,alt)--worldxyz2lla 8、大地坐标系(lat,lon,alt)转 WGS84 坐标系 (x,y,z)--lla2worldxyz 9、从地球海拔水平上，选一角度出发一定距离后，获取新的点--get_geopoint_from_distance 10、获取地球上两点的差值点--get_two_point_dvalue 11、获取多边形的中心点--get_polygon_center 12、判断一个点是否在该多边形内--IsPtInPoly
6	global_util	枚举定义文件	各枚举元素定义文件
7	group.py	编组类 --Group	1、获取精简信息,提炼信息进行决策--get_summary_info 2、设置编组单元方位--set_group_bearing 3、设置编队领队--set_group_leader
8	mineclearmission.py	排雷任务类 --MineClearMission	1、三分之一规则--set_one_third_rule 2、设置任务编队规模--set_flight_size 3、是否飞机数低于编队规模不允许起飞--use_flight_size 4、设置任务舰船/潜艇编队规模--set_group_size 5、是否舰船/潜艇数低于编队规模不允许出发--use_group_size 6、设置清雷任务所需最少飞机数--set_minaircraft 7、设置任务的出航油门--set_transit_throttle 8、设置任务的阵位油门--set_station_throttle 9、设置任务的出航高度--set_transit_alt 10、设置任务的阵位高度--set_station_altitude 11、设置出航地形跟随--set_transit_terrain_following 12、阵地地形跟随--set_station_terrain_following 13、设置排雷任务的区域，按顺序排列的参考点名--mine_clear_set_zone
9	minemission.py	部雷任务类 --MineMission	1、三分之一规则--set_one_third_rule 2、水雷接触保险延迟--set_armingdelay 3、设置任务编队规模--set_flight_size 4、是否飞机数低于编队规模不允许起飞--use_flight_size 5、设置任务舰船/潜艇编队规模--set_group_size 6、是否舰船/潜艇数低于编队规模不允许出发--use_group_size 7、设置任务所需最少飞机数--set_minaircraft 8、设置任务的出航油门--set_transit_throttle 9、设置任务的阵位油门--set_station_throttle 10、设置任务的出航高度--set_transit_alt 11、设置任务的阵位高度--set_station_altitude 12、设置出航地形跟随--set_transit_terrain_following 13、设置阵地地形跟随--set_station_terrain_following 14、设置部雷任务的区域--mine_set_zone 15、设置出航地形跟随--mine_set_transit_terrain_following 16、阵地地形跟随--mine_set_station_terrain_following
10	mission.py	基础任务	1、是否启用任务--mission_active

		类 --Mission	2、设置、删除任务开始时间 --set_start 3、设置任务：删除任务结束时间--set_end 4、设置任务将实体分配到任务中来--assign_unit 5、返回任务已分配的单元--get_units_assigned 6、任务取消某单元的任务分配--unassign_unit 7、任务设置出航航线或者阵位航线，或者设置返航航线 --set_mission_course 8、修改任务名--set_mission_newname
11	mission_common.py	任务中包含加油机相关设置的任务基类 --Mission Common	1、设置任务加油规划-选择加油机设置--use_tanker 2、设置已分配特定任务的加油机加油 --set_mission_tankerMissionList 3、设置所需加油机最小数量 --set_mission_tankerMinNumber_total 4、设置留空加油机最小数量 --set_mission_tankerMinNumber_airborne 5、设置阵位上加油机最小数量 --set_mission_tankerMinNumber_station 6、设置加油机没有到位的情况下启动任务 --set_mission_launchMissionWithoutTankersInPlace 7、每架加油机允许加油队列最大长度 --set_mission_maxReceiversInQueuePerTanker_airborne 8、受油机开始寻找加油机占任务燃料百分比 --set_mission_fuelQtyToStartLookingForTanker_airborne 9、加油机遵循受油机的飞行计划 --set_mission_TankerFollowsReceiverse 10、空中受油机多远距离选择加油机 --set_mission_tankerMaxDistance_airborne
12	operatorbase.py	条令类 --Doctrine Operator	1、条令中，电磁管控设置，设置雷达开关机 --doctrine_switch_radar 2、条令中，电磁管控设置，设置电子干扰传感器开关机 --doctrine_switch_oecm 3、条令中，电磁管控设置，设置声呐开关机 --doctrine_switch_sonar 4、设置条令中电磁管控与上级一致 --doctrine_SetEMCON_Inherit 5、条令设置，是否使用核武器--use_nuclear_weapons 6、武器控制状态，对空--doctrine_weapon_control_status_air 7、武器控制状态，对水面 --doctrine_weapon_control_status_surface 8、武器控制状态，对潜 --doctrine_weapon_control_status_subsurface 9、武器控制状态，对地--doctrine_weapon_control_status_land 10、攻击时忽略计划航线设置--doctrine_ignore_plotted_course 11、接战模糊位置目标--doctrine_engaging_ambiguous_targets 12、接战临机出现目标--doctrine_engage_opportunity_targets 13、受到攻击忽略电磁管控 --doctrine_ignore_emcon_under_attack 14、鱼雷射程--torpedoes_kinematic_range 15、自动规避--doctrine_automatic_evasion

			16、加油/途中补给--doctrine_refuel 17、加油/途中补给加油机选择设置--doctrine_refuel_select 18、给盟军加油/途中补给--doctrine_refuel_allied 19、空战节奏--doctrine_air_operations_tempo 20、快速周转--doctrine_quick_turnaround 21、燃油状态，预先规划--doctrine_fuel_state_planned 22、燃油状态，返航--doctrine_fuel_state_rtb 23、武器状态，预先规划--doctrine_weapon_state_planned 24、武器状态-返航--doctrine_weapon_state_rtb 25、空对地扫射--doctrine_gun_strafing 26、丢弃武器--doctrine_jettison_ordnance 27、超视距交战--doctrine_bvr_logic 28、反水面战模式下使用防空导弹 --use_sams_in_anti_surface_mode 29、反水面作战行动与目标保持距离 --doctrine_maintain_standoff 30、反水面作战行动导航--doctrine_navigation_surface_mode 31、反潜作战行动，规避搜索--avoid_contact 32、反潜作战行动，探测到威胁进行下潜--dive_on_threat 33、反潜作战行动，充电电池运输/站点--recharge_on_patrol 34、反潜作战行动，充电电池进攻/防守--recharge_on_attack 35、反潜作战行动，使用 AIP 技术--use_aip 36、反潜作战行动，吊放声呐--dipping_sonar 37、反潜作战行动，导航--navigation_sub 38、陆战导航--navigation_land 39、设置条令的武器使用规则--set_weapon_release_authority 40、武器使用规则--齐射武器数--wra_qty_salvo 41、武器使用规则--齐射发射架数--wra_shooter_salvo 42、武器使用规则--自动开火距离--wra_firing_range 43、武器使用规则--自动防御距离--wra_self_defence_distance 44、满足如下条件时撤退--毁伤程度大于 --withdraw_on_damage 45、满足如下条件时撤退--燃油少于--withdraw_on_fuel 46、满足如下条件时撤退--主要攻击攻击武器至少处于 --withdraw_on_attack 47、满足如下条件时撤退--主要防御武器至少 --withdraw_on_defence 48、满足如下条件时重新部署--毁伤程度小于 --deploy_on_damage 49、满足如下条件时重新部署--燃油至少处于 --deploy_on_fuel 50、满足如下条件时重新部署--主要攻击武器处于 --deploy_on_attack 51、满足如下条件时重新部署--主要防御武器处于 --deploy_on_defence 52、获取武器使用规则--get_doctrineWRA
13	patrolmission.py	巡逻任务类	1、三分之一规则--set_one_third_rule 2、巡逻任务阵位上每类平台保存作战单元数量

		--PatrolMission	--station_count 3、设置任务是否对巡逻区外的探测目标进行分析 --patrol_checkOPA 4、设置任务是否仅在巡逻任务警戒区内打开电磁辐射 --patrol_activeEMCON 5、设置任务是否对武器射程内探测目标进行分析 --patrol_checkWWR 6、设置任务编队规模--patrol_flight_size 7、是否飞机数低于编队规模不允许起飞--patrol_useFlightSize 8、设置任务的飞机出航油门--patrol_set_throttle_transit 9、设置任务的飞机阵位油门--patrol_set_throttle_station 10、设置任务的飞机攻击油门--patrol_set_throttle_attack 11、设置任务的飞机出航高度--patrol_set_transitAltitude 12、设置任务的飞机阵位高度--patrol_set_stationAltitude 13、设置任务的飞机攻击高度--patrol_set_attackAltitude 14、设置任务的飞机攻击距离,需整数 --patrol_set_attack_distance 15、设置巡逻区--set_patrolZone 16、设置巡逻任务警戒区--set_prosecutionZone 17、设置任务编队名--set_groupName 18、设置任务所需最少飞机数--set_minAircraftReq 19、设置任务舰船/潜艇编队大小--set_groupSize 20、强制舰船/潜艇编队大小--set_useGroupSize 21、飞机出航地形跟随--set_transitTerrainFollowingAircraft 22、飞机阵位地形跟随--set_stationTerrainFollowingAircraft 23、潜艇出航油门--set_transitThrottleSubmarine 24、潜艇阵位油门--set_stationThrottleSubmarine 25、潜艇出航潜深--set_transitDepthSubmarine 26、潜艇阵位潜深--set_stationDepthSubmarine 27、水面舰艇出航油门--set_transitThrottleShip 28、水面舰艇阵位油门--set_stationThrottleShip 29、攻击飞机地形跟随--set_attackTerrainFollowingAircraft 30、潜艇攻击油门--set_attackThrottleSubmarine 31、潜艇攻击潜深--set_attackDepthSubmarine 32、潜艇攻击距离--set_attackDistanceSubmarine 33、水面舰艇攻击油门--set_attackThrottleShip 34、水面舰艇攻击距离--set_attackDistanceShip 35、动作风格设置--set_PatrolMovementStyle 36、侦查不明目标飞机数量--set_flightStoinvestigate 37、敌方对抗的飞机数量--set_flightStoengage 38、飞机设置僚机可以在 xx 范围内侦察/交战海里 --set_wingmanEngageDistance 39、舰船/潜艇设置侦查不明目标舰船数量 --set_boatStoinvestigate 40、舰船/潜艇设置与敌方交火的舰船数量--set_boatStoengage 41、舰船/潜艇设置编组成员可以在--范围内侦察/交战海里 --set_GroupmemberEngageDistance
14	player.py	推演方类	1、通过任务名获取任务对象--get_mission_by_name

		--Player 2、获取实体单元对象--get_unit 3、获取情报信息--get_contact 4、获取当前天气--get_weather 5、获取某点（经纬度）高程--get_elevation 6、添加一个或多个参考点--reference_point_add 7、移动参考点的位置--reference_point_move 8、删除参考点--reference_point_delete 9、批量增加多个参考点--add_reference_point_list 10、分配多个单元到任务--assign_units_to_mission 11、清除单元所有航路点--clear_unit_course 12、创建巡逻任务--create_patrol_mission 13、增加巡逻任务的警戒区--add_prosecution_zone 14、创建打击任务--create_strike_mission 15、创建支援任务--create_support_mission 16、创建转场任务--create_ferry_mission 17、创建布雷任务--create_mine_mission 18、创建扫雷任务--create_mineclear_mission 19、创建货运任务--create_cargo_mission 20、删除任务--delete_mission 21、给任务分配单元--assign_unit_mission 22、将若干单元取消分配任务--units_withdraw_from_mission 23、将某单元取消分配任务--del_unit_from_mission 24、删除禁航区或封锁区域--zone_remove 25、添加禁航区--zone_add_no_navigate 26、添加封锁区--zone_add_exclusion 27、添加禁航区或封锁区--zone_add 28、修改禁航区和封锁区--zone_set 29、将多个单元作为一个编队--group_add 30、分离编组单元--group_detach 31、将单元移除出编队--group_remove_unit 32、编队添加一个单元--group_add_unit 33、飞机单机出动--air_single_out 34、飞机编组出动--air_group_out 35、飞机准备/备战，飞机挂载武器--aircraft_action_ready 36、船舶/潜艇单独出航--ship_action_alone 37、船舶/潜艇编队出航--ship_action_group 38、船舶/潜艇中止出航--ship_action_stop 39、保持所有单元阵位--hold_position_all_unit 40、单元选择新基地/新港口--unit_select_new_base 41、实体返航--unit_return_to_base 42、批量自动攻击某目标--attack_contact_by_list 43、开火条件检查--check_weapon_fire_condition 44、情报标识重命名--contact_rename 45、情报标识标记位置--contact_mark_position 46、标识情报阵营--contact_mark_posture 47、断开若干情报标识--contact_drop_target 48、修改单元名称--unit_newname
--	--	--

			49、战前规划时间，可设置飞机挂载 --set_aircraft_loadout_plan_time 50、战前规划时间，对战开始之前，设置本单元经纬度位置或高度或深度或航向--unit_new_position 51、智能体消息输出接口——纯文本--agent_message_text 52、智能体消息输出接口——重要情报（202607 版本未实现） --agent_message_intelligence 53、智能体消息输出接口——圆形区域显示（跟随单元）（202607 版本未实现）--agent_message_unit_range 54、智能体消息输出接口——箭头（202607 版本未实现） --agent_message_arrow 55、智能体消息输出接口——多边形区域（202607 版本未实现）--agent_message_area
15	satellite.py	卫星类 --Satellite	1、获取精简信息,提炼信息进行决策--get_summary_info
16	ship.py	舰船类 --Ship	1、获取单元武器信息,以列表形式返回--get_weapon_infos 2、获取精简信息,提炼信息进行决策--get_summary_info
17	strikeemission.py	打击任务类 --StrikeMission	1、设置打击目标--strike_add_target 2、设置任务：删除打击任务日--strike_removeTarget 3、设置任务细节：是否仅考虑计划目标（在目标清单中） --strike_setPreplan 4、设置打击任务触发条件--strike_setAttackCondition 5、设置任务细节：任务允许出动的最大飞行批次 --strike_setStrikeMax 6、设置打击任务飞机编队规模--strike_setStrikeFlightSize 7、设置打击任务所需最少飞机数 --strike_setStrikeMinAircraftReq 8、设置打击任务雷达运用规则--strike_setStrikeRadarUsage 9、设置打击任务燃油弹药规则--strike_setStrikeFuleAmmo 10、设置打击任务最小打击半径--strike_setStrikeMinDist 11、设置打击任务最大打击半径设置打击任务最小打击半径 --strike_setMissionStrikeMaxDist 12、设置打击任务是否飞机数低于编组规模数要求就不能起飞--strike_setStrikeUseFlightSize 13、设置打击任务是否多扇面攻击（任务 AI 自动生成） --strike_setStrikeUseAutoPlanner 14、设置打击任务是否仅限一次 --strike_setStrikeOneTimeOnly 15、设置打击任务舰艇/潜艇编队规模--strike_ship_size 16、设置打击任务是否强制舰艇/潜艇编队规模 --strike_use_ship_size 17、设置打击任务护航飞机编队规模--escort_flight_size 18、设置打击护航任务所需最少飞机数--escort_min_shooter 19、设置打击护航任务所需最大飞机数--escort_max_shooter 20、设置打击护航任务最大威胁响应半径 --escort_response_radius 21、设置打击任务舰船/潜艇最小打击半径 --set_strike_minDistShip

			22、设置打击任务舰船/潜艇最大打击半径海里 --set_strike_maxDistShip 23、包含在空中任务指令中--set_includeInATO 24、护航飞机数低于编队规模要求,不能起飞(根据基地、类型或挂载进行编组)--set_escortUseFlightSize 25、非火力打击编队大小设置,电子战、侦察或预警 --set_escortFlightSizeNonshooter 26、非火力打击,执行任务所需的最低就绪护航数 --set_strike_escortMinNonshooter 27、非火力打击,飞行任务允许的最大护航数 --set_strike_escortMaxNonshooter 28、护航舰船/潜艇护航任务的舰船/潜艇编队大小 --set_escortGroupSize 29、护航舰船/潜艇使用护航水面舰艇/潜艇小于编队规模不能出动--set_escortUseGroupSize 30、护航飞机设置侦查不明目标飞机数量 --set_flightStoinvestigate 31、护航舰/船与敌方对抗的飞机数量 --set_strike_flightStoengage 32、飞机设置僚机可以在 xx 范围内与敌交战 --set_wingmanEngageDistance 33、护航舰船/潜艇侦查不明目标单元数量 --set_boatStoinvestigate 34、护航舰船/潜艇与敌方对抗的单元数量--set_boatStoengage 35、护航舰船/潜艇舰船可以在--范围内与敌交战海里 --set_shipEngageDistance
18	submarine.py	潜艇类 --Submarine	1、设置潜艇的期望深度--set_depth 2、设置潜艇的期望深度层--set_depth_level 3、获取单元挂架武器信息,以列表形式返回 --get_weapon_infos 4、获取精简信息,提炼信息进行决策--get_summary_info
19	supportmission.py	支援任务 --SupportMission	1、三分之一规则--set_one_third_rule 2、阵位上每类平台保持几个--station_count 3、仅一次--support_oneTimeOnly 4、仅在阵位上打开电磁辐射--support_activeEMCON 5、导航类型--support_loopType 6、编队规模--support_flightSize 7、是否飞机数低于编队规模不允许起飞 --support_useFlightSize 8、设置任务的飞机出航油门--support_throttle_transit 9、设置任务的飞机阵位油门--support_throttle_station 10、设置任务的飞机出航高度--support_transitAltitude 11、设置任务的阵位高度--support_stationAltitude 12、支援任务区域按顺序排列的参考点名--support_set_zone 13、支援任务设置一个加油周期后,加油队列为空时,加油机返回起降机场--support_tanker_one_time 14、支援任务设置加油机可给飞机加油数 --support_tanker_max_recv

			15、设置任务所需最少飞机数--support_minaircraft 16、设置任务舰船/潜艇编队规模--support_ship_size 17、是否舰船/潜艇数低于编队规模不允许出发 --support_use_group_size 18、设置飞机出航地形跟随 --support_set_transit_terrain_following 19、设置飞机阵地地形跟随 --support_set_station_terrain_following 20、设置潜艇出航油门--support_set_throttle_transit_submarine 21、设置潜艇出航潜深--support_set_depth_transit_submarine 22、设置潜艇阵位潜深--support_set_depth_station_submarine 23、设置潜艇阵位油门 --support_set_throttle_station_submarine 24、设置水面舰艇出航油门--support_set_throttle_transit_ship 25、设置水面舰艇阵位油门--support_set_throttle_station_ship
20	unit.py	单元类 --Unit	1、获取挂架上的武器信息--get_weapon_info 2、获取挂架统计的武器信息--get_mounts_weapon_info 3、获取单元航路点列表--get_way_points_info 4、获取挂架上武器的挂架 ID 和武器数量--weapon2mount 5、获取当前单元目标列表--get_targets 6、实体传感器面板，实体是否遵循电磁管控条令 --EMCON_Obey_doctrine 7、实体传感器面板，实体雷达开关机--switch_radar 8、实体传感器面板，实体声呐开关机--switch_sonar 9、实体传感器面板，实体电子干扰开关机--switch_OECM 10、实体传感器面板，实体激光传感器开关机--switch_laser 11、自动攻击目标--attack_auto 12、查询手动攻击信息--attack_target_info 13、手动攻击，指定武器挂架、武器 ID 和武器数量打击某目标--attack_manual 14、手动攻击，指定武器 ID 和武器数量打击某目标 --attack_weapon_allocate_to_target 15、纯方位攻击--attack_BOL 16、取消武器攻击，需运行推演后调用--cancel_attack_contact 17、单元释放一个箔条弹--chaff_burst 18、箔条连续爆破--chaff_continuous_burst 19、实体放弃某个之前设定的目标--attack_drop_target 20、实体放弃所有目标，脱离接战--attack_drop_target_all 21、反潜作战行动--deploy_sonar 22、设置单元的期望速度--set_desired_speed 23、设置实体油门--set_throttle 24、设置飞机或者潜艇手动控制高度--set_alt_manual 25、设置飞机单元的期望高度--set_desired_height 26、设置当前单元(飞机)的飞行高度跟随地形--follow_terrain 27、实体航线规划--plotted_course 28、单元清除航路点--clear_plotted_course 29、给单元航路点设置速度和高度--set_waypoint 30、单元的航路点设置传感器--set_waypoint_sensor

			31、设定参考点相对于本单元固定方位距离或者相对本单元航向固定旋转，或取消关联--set_waypoint_bearings 32、实体返航--return_to_base 33、实体选择新基地/新港口--select_new_base 34、加油/补给--refuel 35、保持阵位-所选单元--hold_positon 36、分配加入到任务中--assign_to_mission 37、将单元分配为某打击任务的护航任务--assign_to_mission_escort 38、将单元取消分配任务--withdraw_from_mission 39、设置单元优先挂载武器--weapon_reload_priority 40、空中行动、船舶出动业务装卸物资--cargo_load_ops 41、获取某单元的航路点对象,航路点对象可调用条令接口设置航路点条令--get_way_point 42、手动攻击里设置、取消武器攻击弹道--set_attack_course
21	waypoint.py	航路点类 --Waypoint	1、可创建单元的航路点对象，设置航路点条令、速度等
22	weapon.py	武器类 --Weapon	1、获取武器打击目标--get_primary_target 2、获取精简信息,提炼信息进行决策--get_summary_info

以上接口可以 Edge 等浏览器运行 ai\engine\LingYi\doc\接口查询.html，可查看或搜索所有控制接口。

附件 2：注意

2026 年全国兵棋比赛人机协同专项赛，为比赛对战系统运行流畅，比赛顺利进行，特别添加以下智能体使用规则：

1.指令条数限制为每 10 秒内最多执行 500 条（针对一个客户端所有导入运行的智能体的限制）；

2.单条指令字符数长度限制 300 个字符；一般影响接口：

- a. 批量分配多个单元到某任务指令；建议一个接口调用分配任务不超过 10 个单元（如超过 10 个单元分配任务，可多次调用此接口即可）；
- b. 飞机批量起飞指令接口，不超过 10 个单元一起设置起飞；
- c. 批量设置飞机挂载；
- d. 设置单元航线航路点不能过多，一般不超过 8 个；
- e. 将多个单元进行编队或分离编队；
- f. 批量自动攻击某目标。

3.智能体决策时间间隔最短为 5 秒，即比赛推演倍速（5 倍速）；如比赛有变化为 10 倍速，则最小间隔设定为 10 秒。智能体也可按需要调用接口设置比其长的决策时间间隔。